




Autobetoniera DB 1200

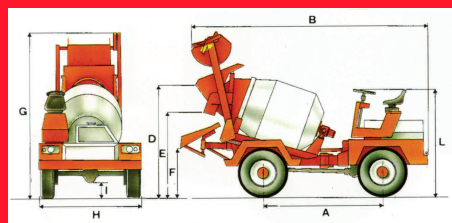

DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES

A	PASSO EMPATTEMENT WHEEL BASE DISTANCIA ENTRE EJES	2.150 mm
B	LUNGHEZZA MINIMA LONGUEUR MIN. MINIMUM LENGHT LONGITUD MINIMA	4.230 mm
C	LUNGHEZZA MAX (CON BENNA A TERRA) LONGUEUR MAX MAX LENGHT (WITH GRAB DOWN) LONGITUD MAXIMA	5.140 mm
D	ALTEZZA TRAMOGGIA HAUTEUR DE LA TREMIE HOPPER HEIGHT ALTURA	2.065 mm
E	ALTEZZA CONVOGLIATORE HAUTEUR DE CONVEYOR CONVOYOR HEIGHT ALTURA CONVOGLIADOR	1.575 mm
F	ALTEZZA MAX SCARICO HAUTEUR DU CANAL DE DEVERSEMENT HEIGHT OF TAILRACE ALTURA MAX DESCARGA	1.220 mm
G	ALTEZZA MAX HAUTEUR MAX MAX HEIGHT ALTURA MAXIMA	2.970 mm
H	LARGHEZZA MAX LARGEUR MAX MAX WIDTH ANCHURA MAXIMA	1.550 mm
I	ALTEZZA MIN. DA TERRA HAUTEUR DU SOL GROUND CLEARANCE ALTURA MINIMA SOBRE SUELO	245 mm
L	ALTEZZA VOLANTE HAUTEUR DE VOLANT DE DIRECTION STEERING WHEEL HEIGHT ALTURA PUESTO DE CONDUCCION	2.000 mm

Calcestruzzo dosato a 350 kg/m³ d di consistenza plastica S2 secondo le norme EN206-1. Il volume di calcestruzzo può variare in funzione del granulato locale, della loro granulometria, della loro porosità e della percentuale di sabbia.

Béton dosé à 350 kg / m³ de consistance plastique S2 selon norme EN206-1. Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du pourcentage de sable.

Concrete dosed at 350 kg / m³ (plastic consistency S2) according to EN206-1 standards. The volume of concrete can vary in function of the local granulate, their particle size, their porosity and the percentage of sand.

Hormigon dosificado a 350 kg / m³, consistencia plástica S2 de acuerdo con las normas EN206-1. El volumen de hormigón puede variar en función del granulado local, su tamaño, su porosidad y el porcentaje de arena.

CARATTERISTICHE TECNICHE DONNEES TECHNIQUES SPECIFICATIONS CARACTERISTICAS TECNICAS

DB 1200

CAPACITA' TAMBORO CAPACITE DU TAMBOUR DRUM CAPACITY CAPACIDAD TAMBOR

1.200 Lt

RESA PER IMPASTO CAPACITE' DE BETON COMPACTE READY MIXED CONCRETE CAPACIDAD EFECTIVA HORMIGON

1000 Lt

CAPACITA' BENNA MORDENTE CAPACITE' DE LA BENNE BUCKET CAPACITY CAPACIDAD BIVALVA DE CARGA

90 Lt

CAPACITA' SERBATOIO ACQUA CAPACITE' RESERVOIR EAU WATER TANK CAPACITY CAPACIDAD DEPOSITO AGUA

170 Lt

PESO A VUOTO POIDS A VIDE UNLOADED WEIGHT PESO EN VACIO

2.450 Kg

PORTATA MAX PORTEE MAX MAX PAYLOAD CARGA MAXIMA

2.450 Kg

TRASMISSIONE TRANSMISSION TRANSMISSION TRANSMISION

MECCANICA MECANIQUE MECHANICAL MECANICA

IDROSTATICA HIDROSTATIQUE HYDROSTATIC HYDROSTATICA

MARCE AVANTI / RETRO VITESSE AV/AR FORWARD / REVERSE GEARS VELOCIDADES ADELANTE / ATRAS

4/4

2

VELOCITA' MAX VITESSE MAX MAX SPEED VELOCIDAD MAX

22 Km/h

PENDENZA SUPERABILE A PIENO CARICO PENTE MAX. A PLEINE CHARGE MAX GRADIENT AT FULL LOAD PENDIENTE SUPERABLE A PLENA CARGA

30 %

FRENI FREINS BRAKES FRENOS

A TAMBORO A TAMBOUR BRAKE DRUMS DE TAMBOR

PNEUMATICI PNEUS TYRES NEUMATICOS

11,5 / 80-15,3

MOTORE - MOTEUR - ENGINE - MOTOR

POTENZA MAX PUISSANCE MAX. MAX RATING POTENCIA

HP 36/51

Nr. CILINDRI Nr. CYLINDRES Nr. CYLINDERS Nr. CILINDROS

3/4

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO REFROIDISSEMENT COOLING SYSTEM SISTEMA DE REFRIGERATION

ACQUA EAU WATER AGUA

CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE CAPACITE RESERVOIR CARBURANT FUEL TANK CAPACITY CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE

30 Lt

SILLA Macchine Edili e Stradali S.r.l.

53036 POGGIBONSI (SI) ITALY - Via San Gimignano, 96

Tel. +39.0577.938.051 - Fax +39.0577.981.609

e-mail: info@sillaitaly.com - www.sillaitaly.com