




Autobetoniera DB 4000

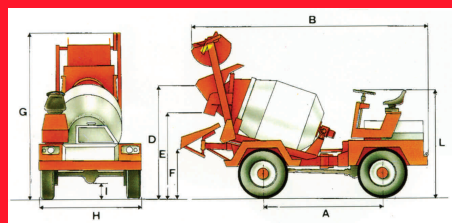

DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES

A	PASSO EMPATTEMENT WHEEL BASE DISTANCIA ENTRE EJES	2.700 mm
B	LUNGHEZZA MINIMA LONGUEUR MIN. MINIMUM LENGHT LONGITUD MINIMA	5.300 mm
C	LUNGHEZZA MAX (CON BENNA A TERRA) LONGUEUR MAX MAX LENGHT (WITH GRAB DOWN) LONGITUD MAXIMA	7.150 mm
D	ALTEZZA TRAMOGGIA HAUTEUR DE LA TREMIE HOPPER HEIGHT ALTURA	2.600 mm
E	ALTEZZA CONVOGLIATORE HAUTEUR DE CONVEYOR CONVOYOR HEIGHT ALTURA CONVOGLIADOR	2.000 mm
F	ALTEZZA MAX SCARICO HAUTEUR DU CANAL DE DEVERSEMENT HEIGHT OF TAILRACE ALTURA MAX DESCARGA	1.500 mm
G	ALTEZZA MAX HAUTEUR MAX MAX HEIGHT ALTURA MAXIMA	3.750 mm
H	LARGHEZZA MAX LARGEUR MAX MAX WIDTH ANCHURA MAXIMA	2.270 mm
I	ALTEZZA MIN. DA TERRA HAUTEUR DU SOL GROUND CLEARANCE ALTURA MINIMA SOBRE SUELO	270 mm
L	ALTEZZA VOLANTE HAUTEUR DE VOLANT DE DIRECTION STEERING WHEEL HEIGHT ALTURA PUESTO DE CONDUCCION	2.200 mm

Calcestruzzo dosato a 350 kg/m³ d di consistenza plastica S2 secondo le norme EN206-1. Il volume di calcestruzzo può variare in funzione del granulato locale, della loro granulometria, della loro porosità e della percentuale di sabbia.

Béton dosé à 350 kg / m³ de consistance plastique S2 selon norme EN206-1. Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du pourcentage de sable.

Concrete dosed at 350 kg / m³ (plastic consistency S2) according to EN206-1 standards. The volume of concrete can vary in function of the local granulate, their particle size, their porosity and the percentage of sand.

Hormigón dosificado a 350 kg / m³, consistencia plástica S2 de acuerdo con las normas EN206-1. El volumen de hormigón puede variar en función del granulado local, su tamaño, su porosidad y el porcentaje de arena.

CARATTERISTICHE TECNICHE DONNEES TECHNIQUES SPECIFICATIONS CARACTERISTICAS TECNICAS	DB 4000
CAPACITA' TAMBORO CAPACITE DU TAMBOUR DRUM CAPACITY CAPACIDAD TAMBOR	4000 Lt
RESA PER IMPASTO CAPACITE' DE BETON COMPACTE READY MIXED CONCRETE CAPACIDAD EFECTIVA HORMIGON	3.000 Lt
CAPACITA' BENNA MORDEENTE CAPACITE' DE LA BENNE BUCKET CAPACITY CAPACIDAD BIVALVA DE CARGA	270 Lt
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA CAPACITE' RESERVOIR EAU WATER TANK CAPACITY CAPACIDAD DEPOSITO AGUA	650 Lt
PESO A VUOTO POIDS A VIDE UNLOADED WEIGHT PESO EN VACIO	6.000 Kg
PORTATA MAX PORTEE MAX MAX PAYLOAD CARGA MAXIMA	6.500 Kg
TRASMISSIONE TRANSMISSION TRANSMISSION	IDROSTATICA HIDROSTATIQUE HYDROSTATIC HYDROSTATICA
MARCE AVANTI / RETRO VITESSE AV/AR FORWARD / REVERSE GEARS VELOCIDADES ADELANTE / ATRAS	2/2
VELOCITA' MAX VITESSE MAX MAX SPEED VELOCIDAD MAX	25 Km/h
PENDENZA SUPERABILE A PIENO CARICO PENTE MAX. A PLEINE CHARGE MAX GRADIENT AT FULL LOAD PENDIENTE SUPERABLE A PLENA CARGA	30 %
FRENI FREINS BRAKES FRENOS	A DISCO A DISQUES BRAKE DISCS A DISCO
PNEUMATICI PNEUS TYRES NEUMATICOS	12,5 / 80-18
MOTORE - MOTEUR - ENGINE - MOTOR	
POTENZA MAX PUISSANCE MAX. MAX RATING POTENCIA	Hp 102
Nr. CILINDRI Nr. CYLINDRES Nr. CYLINDERS Nr. CILINDROS	4
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO REFROIDISSEMENT COOLING SYSTEM SISTEMA DE REFRIGERATION	ACQUA EAU WATER AGUA
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE CAPACITE RESERVOIR CARBURANT FUEL TANK CAPACITY CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE	55 Lt

SILLA Macchine Edili e Stradali S.r.l.

53036 POGGIBONSI (SI) ITALY - Via San Gimignano, 96

Tel. +39.0577.938.051 - Fax +39.0577.981.609

e-mail: info@sillaitaly.com - www.sillaitaly.com