


DUMPER

800 NT SN		1000 NT SN	
800 NT SN 3L		1200 SN 3L	
1000 NT SN 3L		1200 SN P	
1200 NT SN			

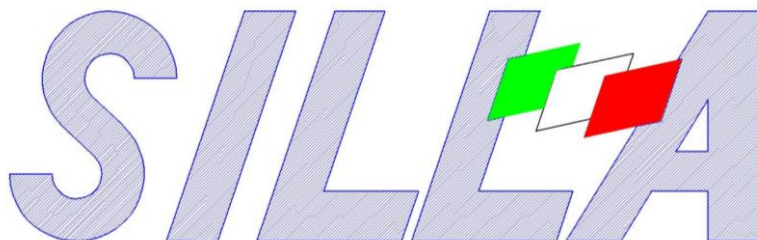

Macchine Edili e Stradali s.r.l.
Via S.Gimignano n°96
Poggibonsi (SI)- Italy

E mail : silla@temainf.it
Sito internet : www.sillaitaly.com



	INDICE	Pag.
1	INTRODUZIONE	2
2	MARCATURA	2
2	TABELLA ABBREVIAZIONI	3
3	AVVERTENZE GENERALI	3
4	CARATTERISTICHE	4
4.1	Descrizione della macchina	4
4.2	Caratteristiche tecniche e dimensioni	4
4.3	Indicazioni di Sicurezza	5
4.4	Rumore	6
4.5	Conformità normative di sicurezza	7
4.6	Riferimenti direzionali	7
5	INSTALLAZIONE/NUOVO CANTIERE	7
5.1	Trasporto	7
5.2	Collocazione e come lasciare la macchina	7
5.3	Zone di rispetto ed ingombri	7
5.4	Operazioni preliminari prima dell'uso	8
5.5	Sicurezza prima di tutto	8
5.6	Messa in opera	8
5.7	Addestramento	8
6	REGOLAZIONI	8
6.1	Regolazione della macchina	8
6.2	Regolazione del freno di stazionamento	8
6.3	Regolazione del sedile	8
7	UTILIZZO	9
7.1	Strumenti di controllo	9
7.2	Comandi di guida	9
7.3	Funzionamento e comandi	9
7.3.1	<i>Volante di guida</i>	9
7.3.2	<i>Commutatore avviamento</i>	9
7.3.3	<i>Contaore</i>	9
7.3.4	<i>Interruttore lampada rotante</i>	9
7.3.5	<i>Interruttore luci di emergenza</i>	9
7.3.6	<i>Devio frecce</i>	9
7.3.7	<i>Commutatore fari e clacson</i>	9
7.3.8	<i>Pedale acceleratore</i>	9
7.3.9	<i>Pedale freno</i>	9

	INDICE	Pag.
7.3.10	<i>Pedale frizione</i>	10
7.3.11	<i>Leva freno di stazionamento</i>	10
7.3.12	<i>Leva cambio di velocità</i>	10
7.3.13	<i>Leva invertitore A/R</i>	10
7.3.14	<i>Leva sollevamento vasca</i>	10
7.3.15	<i>Leva rotazione vasca</i>	10
7.3.16	<i>Leva azionamento bracci pala</i>	10
7.4	Uso della macchina	10
7.4.1	<i>Avviamento del motore</i>	10
7.4.2	<i>Arresto del motore</i>	10
7.4.3	<i>Ribaltamento</i>	10
7.4.4	<i>Durante l'utilizzo</i>	10
7.4.5	<i>In azione sul cantiere e su strada</i>	10
7.4.6	<i>Come fermare la macchina</i>	11
7.4.7	<i>Come lasciare la macchina</i>	11
7.4.8	<i>Come trainare la macchina</i>	11
8	MANUTENZIONI	11
8.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	11
8.2	Manutenzioni da eseguire quotidianamente	11
8.3	Manutenzioni settimanali	11
8.4	Manutenzioni da eseguire ogni 15 giorni	12
8.5	Manutenzioni da eseguire ogni 100ore	12
8.6	Manutenzioni da eseguire ogni 2000 ore	12
8.7	Manutenzioni correttive	12
8.8	Problemi, cause probabili, modalità di intervento	12
8.9	Manutenzione impianto oleodinamico	13
8.10	Controllo pedale freno	13
8.11	Controllo freno di stazionamento	13
8.12	Controllo pneumatici	13
8.13	Parti di ricambio	13
9	MESSA FUORI SERVIZIO	13
9.1	Smontaggio/smantellamento	13
9.2	Demolizione	13
10	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	15
11	MODULO RICHIESTA GARANZIA	17
12	MANUALE RICAMBI	Da 37

1.INTRODUZIONE

Il presente manuale è rivolto al personale che ha la responsabilità del corretto utilizzo della macchina per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza. Si raccomanda quindi una attenta lettura, specialmente dei paragrafi relativi alle avvertenze ed alle modalità d'uso, di conservarlo nella sua custodia possibilmente assieme alla macchina in modo da assicurarne la disponibilità per le successive consultazioni. La macchina è provvista di dispositivi e sistemi di sicurezza opportunamente studiati e collaudati. La ditta SILLA non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione e/o qualsiasi altra modifica che muti il funzionamento previsto della macchina.

Modalità di garanzia:

La garanzia della macchina è valida per 1 anno dalla data di vendita ed ha valenza sui prodotti meccanici ed elettrici non di consumo. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti di consumo come utensili, cinghie di trasmissione, liquidi e oli.

Il prodotto risultante difettoso o non correttamente funzionante verrà sostituito dal Personale tecnico della ditta costruttrice della macchina previa verifica del prodotto difettoso. Non rientrano nella garanzia prodotti modificati, alterati nel funzionamento e nelle caratteristiche, non utilizzati correttamente, non sottoposti a corretta manutenzione ordinaria e straordinaria come indicato nel presente M.I. Tale garanzia ha valenza sul territorio della Comunità Europea. Il consumatore è titolare dei diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e tale garanzia lascia impregiudicati tali diritti.

2.MARCATURA

La macchina è identificata con apposita etichetta riportante:

- Marchio CE in conformità a quanto indicato nella direttiva 98/37/CE, allegato II, parte A; - Tipologia macchina;
- Nome e indirizzo del costruttore e/o rappresentante legale in Europa; - Numero di serie o matricola;
- Anno di fabbricazione; Per eventuale assistenza e richiesta informazioni /parti di ricambio, fare riferimento a:



SILLA Macchine Edili e Stradali

Via S.Gimignano, 96

53036 – POGGIBONSI (SI) - ITALIA

Tel. 0577 - 938051

Fax. 0577 - 981609

E mail: silla@temainf.it Sito internet: www.sillaitaly.com

Il presente MANUALE DI ISTRUZIONI, e tutta la documentazione di corredo è di esclusiva proprietà della ditta SILLA.

Ogni riproduzione (in qualsiasi forma o mezzo inclusa la registrazione e la fotocopia) completa e/o parziale è assolutamente vietata senza il permesso scritto della ditta SILLA. Nel caso di smarrimento o distruzione, anche parziale, del presente Manuale di Istruzioni, richiedere una copia completa direttamente alla SILLA.

TABELLA ABBREVIAZIONI, TERMINI E DEFINIZIONI TECNICHE UTILIZZATE

Cap.	Capitolo
Par.	Paragrafo
All.	Allegato
Mod.	Modello
Rif.	Riferimento
D.M.	Direttiva macchina
Macchina	Insieme di parti o di componenti di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, con appropriati azionatori, circuiti di comando e di potenza, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata in particolare per la trasformazione, il trattamento la movimentazione o il confezionamento di un materiale. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE)
Zona pericolosa	Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE)
Persona esposta	Persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE)
Operatore	Persona o persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE)
Sicurezza	Stato in cui il rischio di danno alle persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile (EN 8402 ed 94)
Rischio	Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (EN 292/1)
Pericolo	Fonte di possibili lesioni o danni alla salute (EN 292/1)
Valutazione del rischio	Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (EN 292/1).
Protezione fissa	Riparo mantenuto in posizione, o in modo permanente o per mezzo di elementi di fissaggio (EN 292/1)
Norme armonizzate	Norme europee demandate dalla CE e richiamate da direttive.
Manutenzione preventiva (ordinaria)	Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una entità (CEI 56/50 ed 97).
Manutenzione correttiva (straordin.)	Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a portare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta (CEI 56/50 ed. 97).
	Attenzione: avvertenze e indicazioni da seguire scrupolosamente.

3. AVVERTENZE GENERALI



- La sicurezza d'impiego della macchina è garantita solo per le funzioni elencate in queste istruzioni per l'uso. La **SILLA** declina ogni responsabilità qualora la macchina venga utilizzata per scopi non indicati e non in conformità con le istruzioni per l'uso.
- La **SILLA** non si ritiene responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazioni del macchinario nel caso in cui non siano rispettate le avvertenze e le istruzioni riportate nel presente manuale con particolare riferimento alle attività di utilizzo, in cantiere e su strada (solo per le macchine omologate), manutenzione, messa fuori servizio.
- La sicurezza d'impiego della macchina e' garantita solo per le funzioni elencate in queste istruzioni d'uso. La **SILLA** non si assume nessuna responsabilità qualora la macchina venga utilizzata per scopi non indicati e non conformi con le istruzioni d'uso.
- Per le operazioni di riparazione si consiglia sempre di contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato dalla ditta fornitrice della macchina. La responsabilità del corretto funzionamento della macchina riguarda solo l'utente di quest'ultima nel caso questa non sia stata riparata o mantenuta correttamente da personale specializzato o autorizzato.
- Per operazioni di manutenzione straordinaria e riparazione devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali. Per le operazioni di riparazione si consiglia sempre di contattare il servizio di assistenza tecnico demandato dalla ditta fornitrice del macchinario. La responsabilità del perfetto funzionamento della macchina riguarda solo l'utilizzatore qualora questa non sia stata riparata o mantenuta correttamente da personale specializzato o autorizzato.
- Tutte queste operazioni devono essere eseguite in un luogo adatto e predisposto, a macchina Spenta, avendo cura di togliere le chiavi di accensione dal quadro onde evitare l'avviamento inopportuno (da altre persone) e freno di stazionamento inserito.

- Tutto il personale che a diverso titolo può essere coinvolto nell'uso, deve essere istruito sull'uso corretto della macchina, dei dispositivi di segnalazione, del comportamento e azioni da mantenere per un giusto utilizzo della macchina stessa, in modo da non compromettere mai né la propria né l'altrui incolumità.
- I dispositivi di protezione previsti nella macchina sono già montati, ma alcune regolazioni come quella della posizione di guida devono essere effettuate dall'operatore stesso. Sottoporre con la frequenza richiesta questi dispositivi di protezione e l'intera macchina alle procedure di manutenzione e verifica. L'operatore inoltre deve porre la massima attenzione quando i bracci della pala autocaricante (nei modelli dove prevista) si trovano nella posizione alta : non camminare né lavorare sotto gli stessi, ameno che non sia installato un sistema di bloccaggio idoneo. Occorre che l'operatore rifletta sulle possibili conseguenze prima di avvicinarsi con le mani, in particolare:
 - **NON ACCENDERE MAI LA MACCHINA SENZA I CARTER DI PROTEZIONE;**
 - **NON TOGLIERE MAI E NON APRIRE MAI I CARTER CON LA MACCHINA ACCESA.**
 - **NON ACCENDERE MAI E NON INIZIARE MAI UN LAVORO CON PERSONE INTORNO ALLA MACCHINA.**
- La macchina ha una massa considerevole per cui non utilizzatela in presenza di temporali. Il fulmine è causa di morte! L'impianto di illuminazione della zona di lavoro e della macchina deve essere dimensionato in modo da evitare zone d'ombra, abbagliamenti fastidiosi ed effetti stroboscopici pericolosi.
- Prima di attivare qualunque operazione con la macchina, accertarsi che intorno all'area di lavoro non siano presenti persone o altri ostacoli che potrebbero essere fonte di pericolo.
- L'operatore deve indossare un abbigliamento idoneo dal punto di vista della sicurezza e al tipo di attività che deve essere svolta: guanti di protezione, cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche, maschere antipolvere. Ricordarsi sempre di evitare l'uso di bracciali o altri , indumenti che possono essere oggetto di impigliamento.
- Seguire le indicazioni di sicurezza in particolare:
 - Non aprire o pulire il macchinario prima di aver spento la macchina e essersi assicurati che nessuno possa metterla in moto inavvertitamente;
 - Usare le protezioni individuali (guanti di protezione, cuffie, scarpe antinfortunistiche, maschere) durante l'uso, il montaggio e la manutenzione della macchina;
 - Porre particolare attenzione alle parti in movimento.
- **Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA**

4.CARATTERISTICHE



4.1 Descrizione della macchina I Dumper sono macchine costruite per il cantiere edile, sono progettate, prodotte, collaudate e vendute dalla Silla. Queste macchine sono concepite per il trasporto di : calcestruzzo, sabbia, ghiaia, cemento e quanti altri prodotti destinati al cantiere edile. La caratteristica principale e' quella di essere molto semplici, robuste e affidabili. La particolarità del telaio articolato e

snodato, le quattro ruote motrici permanenti gli permettono di operare su ogni tipo di terreno garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.

Una rapida verifica al mattino vi garantirà un fedele e sicuro compagno di lavoro per tutta la giornata. Il posto di guida permette ottima visibilità in qualsiasi posizione e l'operatore ha il pieno controllo dei comandi e del quadro diagnostico centrale.

4.2 Caratteristiche tecniche


Dati tecnici dei Dumper:

Descrizione	Unità di misura	DM 800	DM 1000	DM 1200
Capacità della benna a raso	Litri	800	1000	1200
Capacità della benna a colmo	Litri	1200	1200	1500
Portata	Kg	2000	2500	3000
Peso a vuoto	Kg	1070	1390	1700
Pneumatici	Sigla	6.00x16	7,50x16,6	7,50x16,6
Potenza motore	Kw	11	19,4	19,4
Numero cilindri	NR	2	2	2
Velocità massima	Km/h	25	25	25

Dati comuni alle versioni	800-1000-1200
MOTORE	Diesel iniezione diretta raffreddamento ad aria o ad acqua, avviamento elettrico.
FRIZIONE	Tipo monodico a secco.
CAMBIO-INVERTITORE	Meccanico a 4 velocità avanti e 4 velocità indietro.
RIDUTTORE RIPARTITORE	Meccanico a doppia uscita, per trasmissione alle 4 ruote motrici.
TRASMISSIONE	A 2 alberi cardanici con doppio giunto a rulli.
PONTI MOTORI	Entrambi fissi, con scatola differenziale a semplice riduzione.
FRENI	Di servizio, idraulici, a tamburo sulle 4 ruote. Di stazionamento sulla trasmissione comandato da leva a mano con innesto a blocco.
IDROGUIDA	Sterzata idraulica con telaio snodato e articolato al centro.
IMPIANTO RIBALTAMENTO	Idraulico tramite presa di forza continua sul motore, filtro in aspirazione e sul ritorno, distributori a leva con valvola di sicurezza, sollevamento cassone con cilindro a doppio effetto.
CASSONE DI CARICO	A vasca, a tenuta di acqua, ribaltabile in alto, a 90° per scarico totale anche del calcestruzzo. Scarico trilaterale con rotazione di 180° per mezzo di ralla azionata da martinetti idraulici.

Dimensioni di ingombro:

Quota	U.misura	800NTSN	800NTSN 3L	1000NTSN	1000NTSN 3L	1200NTSN	1200SN 3L	1200SNP
A	mm	3100	3400	3200	3400	3540	3400	4230
B	mm	1350	1650	1700	1650	1710	1650	1820
C	mm	1400	1600	1410	1600	1600	1600	1660
D	mm	1800	1840	1565	1840	2170	1840	2120
E	mm	1150	1400	1485	1400	1400	1400	1420
F	mm	820	1100	900	1100	740	1100	825

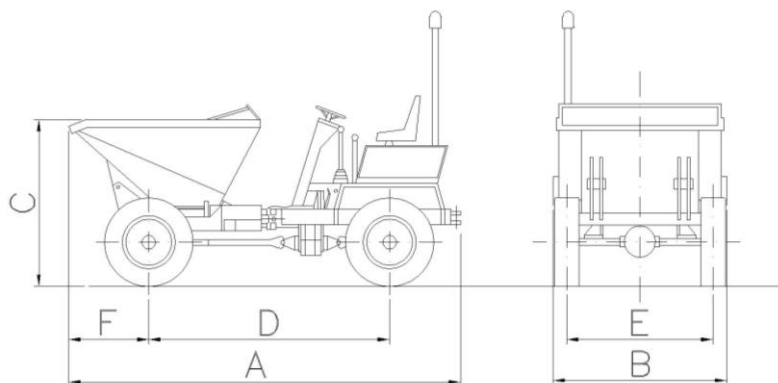

4.3 INDICAZIONI DI SICUREZZA

Limiti d'utilizzo, spazio, durata

La macchina è stata progettata e costruita per essere utilizzata in ambiente esterno, in ambienti con condizioni climatiche indicate nel capitolo precedente (4.2). La macchina non è idonea per l'utilizzo in locali sotterranei, ambienti con presenza di gas e/o polveri esplosive (no protezione Ex), in ambienti chiusi. La macchina è stata progettata e costruita unicamente per il trasporto di calcestruzzo, sabbia, ghiaia, cemento, acqua ed esclusivamente per il settore edilizio (cantieri edili).

Garantire le zone di rispetto della macchina in funzione del raggio di azione e della zona di lavoro previste.

Il Dumper possiede un attacco per il traino. E' assolutamente necessario per il buon rendimento della macchina e per la sicurezza, che il peso rimorchiabile non superi i 1500 Kg. In caso contrario La SILLA non si ritiene responsabile per gli eventuali danni che ne potessero derivare.

Non trasportare mai passeggeri. Il Dumper è studiato, progettato, omologato per trasportare il solo operatore/conducente.

Non azionare le leve di controllo del Dumper dall'esterno del posto di guida. Operare soltanto in condizione di sicurezza, seduti correttamente al posto di guida.

L'utilizzo della macchina oltre le sue possibilità è pericoloso. Non apportare modifiche per migliorare le prestazioni della macchina.

Non tentate di scendere se la macchina è in movimento, non aggrappatevi ai comandi. Fate attenzione nel salire o scendere dalla macchina che gli scalini, il corrimano, e le vostre scarpe siano pulite che non presentino residui di olio, fango od altro tale da renderli scivolosi.

Non invertite il senso di marcia se la macchina è in movimento. Invertire la marcia ad alta velocità è causa di incidenti. Guidate sempre a velocità moderata.

Controllate attentamente il terreno su cui lavorerete : buche, terreno cedevole, sassi nascosti, cavi elettrici, tubazioni del gas o dell'acqua ecc. possono rappresentare un pericolo. Verificare che la distanza dei cavi aerei e strutture sopraelevate sia sufficiente.

Lavorare su terreno collinare può essere pericoloso. Operare sempre a marce basse, non muovetevi mai in discesa a motore spento o con la trasmissione in folle.

Se lavorate in condizioni di scarsa visibilità, rischiate di provocare incidenti. Tenete specchi retrovisori e vetri (su Dumper dotati di cabina e/o omologazione su strada) ben puliti. In condizione di oscurità fare attenzione alla zona di lavoro e servitevi di tutti i dispositivi di illuminazione a vostra disposizione.

Inalare i gas di scarico della macchina è dannoso. Se lavorate in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione, montate una prolunga al tubo di scarico della marmitta, che scarichi i gas all'esterno. Se avvertite sonnolenza spengete immediatamente il Dumper, inserite il freno di stazionamento e uscite all'aperto.

Le scintille dello scarico o dell'impianto elettrico potrebbero essere causa di incidenti o esplosioni. Non usate la macchina in presenza di materiali infiammabili.

Non sovraccaricare mai la macchina! Potrebbe ribaltarsi e provocare gravi incidenti.

Prima di salire con il Dumper su rampe o rimorchi, assicurarsi che questi siano sicuri e in posizione perfettamente orizzontale, che non vi sia grasso od olio.

Può essere pericoloso lasciare la macchina incustodita in luoghi pubblici. Quindi sistemate delle barriere intorno alla zona di lavoro, per tenere lontano i non addetti ai lavori.

Seguite le istruzioni del manuale per parcheggiare la macchina correttamente.

Non tentare di riparare la macchina da soli, fatelo fare dalle officine autorizzate.

Se la macchina non è fermata con dei cunei quando viene sollevata con il cric può cadere e schiacciarvi. Fermate sempre le ruote con dei cunei al lato opposto della macchina prima di sollevare l'altro lato con il cric.

I bracci della benna alzati possono cadere improvvisamente, quindi installate un puntone di sicurezza prima di lavorare sotto gli stessi.

Il gasolio è infiammabile. Non fumare durante i rifornimenti o se lavorate sul motore. Potreste causare un incendio se non vi attenete a queste istruzioni.

Il veicolo dovrebbe essere dotato di estintore. Verificare che periodicamente venga controllato da personale qualificato e tenerlo a portata di mano. Se si sviluppa un incendio non usare acqua per spengerlo: l'acqua infatti aumenterebbe la combustione dell'olio e potrebbe trasmettere una scossa elettrica se ritratta di incendio all'impianto elettrico. Utilizzare invece estintore a neve di anidride carbonica, a secco o a schiuma. In caso di difficoltà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco che potrebbero essere muniti di autorespiratori.

La benzina è più infiammabile del gasolio, non usatela su questa macchina, non mischiatela con il gasolio. Nel serbatoio la benzina starà in superficie e formerà dei vapori altamente infiammabili.

L'olio è tossico. Se viene ingerito non provocate il vomito. Consultate il medico. L'olio del motore usato contiene dei contaminanti nocivi. E' dimostrato che gli oli usati possono provocare danni alla pelle. Non toccate l'olio del motore più del necessario. Usate sempre creme e guanti protettivi. Se l'olio viene a contatto con la pelle, sciacquate con acqua e sapone non usate benzina, gasolio o kerosene.

Le perdite di olio idraulico ad alta pressione possono penetrare nella pelle. Non usate le mani per il controllo delle piccole perdite, ne tenere il viso vicino alle stesse. Ma utilizzare un cartone per controllare su quest'ultimo l'eventuale presenza di liquido idraulico. Se l'olio penetra nei tessuti consultate velocemente un medico.

Prima di collegare o scollegare un componente elettrico, assicuratevi di conoscere bene l'impianto elettrico. Un collegamento errato può causare lesioni e danni.

Una batteria con elettrolito gelato può esplodere se viene utilizzata o caricata. Non usate perciò la macchina con batteria gelata e non ricaricatela. Per evitare il congelamento, tenete la batteria completamente carica.

L'elettrolito della batteria è tossico e corrosivo. Non inalare i gas emessi dalla batteria. Tenere l'elettrolito lontano da indumenti, pelle, bocca e occhi. Indossare occhiali protettivi.


La macchina è collegata a massa dal polo negativo della batteria. Collegare sempre a massa il polo negativo della batteria. Nel collegare la batteria il conduttore di massa (-) va collegato per ultimo. Nello scollegare la batteria il conduttore di massa (-) va scollegato per primo.

Ricordarsi sempre che l'olio è un rifiuto speciale e come tale gestito a termini di legge.



ATTENZIONE !!!!! OGNI UTILIZZO DELLA MACCHINA AL DI FUORI DI QUELLO PREVISTO E DICHIARATO DAL COSTRUTTORE NEL PRESENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'USO È DA RITENERSI IMPROPRIO. PERTANTO LA SILLA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI L'OPERATORE NON SI ATTENGA A QUANTO RICHIESTO E UTILIZZI LA MACCHINA PER SCOPI NON INDICATI, NON APPROPRIATI.

4.4 Rumore



Nella tabella sottostante vengono riportati : - il livello di emissione sonora del Dumper misurato all'orecchio dell'operatore (LpA a 1 m in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE)

- il livello di emissione sonora nell'ambiente (potenza LwA) misurato secondo EN ISO 3744 (2000/14/CE)

Betoniera	Tipo di motore	LpA (dB)	LwA (dB)
DM 800			
DM 1000			
DM 1200			


Per non aumentare nel tempo il livello di rumore è necessario rispettare scrupolosamente le seguenti regole:

- Pulire, lubrificare e ingrassare con la frequenza raccomandata gli organi della macchina;
- Controllare che non siano ostruite o danneggiate parti della macchina.



Dato il livello di rumore è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale come cuffie, tappi e/o quant'altro presente in commercio per proteggere l'udito.

I valori quotati per il rumore sono livelli di emissioni e non necessariamente livelli di lavoro sicuro. Mentre vi è una correlazione tra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere usata affidabilmente per determinare se siano richieste o no ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione del lavoratore includono la durata dell'esposizione. Le caratteristiche dell'ambiente, altre sorgenti di emissione per es. il numero delle macchine e altre lavorazioni adiacenti. Anche i livelli di esposizione permessi possono variare da paese a paese. Queste informazioni comunque mettono in grado l'utilizzatore della macchina di fare una migliore valutazione dei pericoli e dei rischi.



4.5 Conformità normative di sicurezza

Il DUMPER è progettato e costruito in conformità alle seguenti norme:

“Direttiva “Macchine” 2006/42/CE pubblicata in G.U.U.E. il 9.6.2006 .

- UNI EN 292 parte 1 (1992) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base.

- UNI EN 292 parte 2 (1992) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione, specifiche e principi tecnici.

- UNI EN 292 parte 2/A1 (1995) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione, specifiche e principi tecnici

- UNI EN 294 (1993) Sicurezza del macchinario, distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.

- UNI EN 1050, EN 474-1, 86/662/EC, 86/295/EN, 86/296/EC.

- 89/336/EC.

“Direttiva emissioni acustiche” direttiva 2000/14/CEE.

4.6 Riferimenti direzionali

In tutti i casi in cui in questo manuale ci si riferisce al lato destro e sinistro, si intende guardando dalla posizione dell'operatore con la vasca del Dumper di fronte.

5. INSTALLAZIONE/NUOVO CANTIERE



5.1 Trasporto

I Dumper vengono spediti assemblati e funzionanti, per cui è sufficiente scaricare, caricare la macchina con pedane idonee. La solidità delle macchine, la loro forma e dimensioni, sono tali da garantire la trasportabilità e l'immagazzinamento in modo sicuro e senza danni. Il peso delle macchine è riportato sulla targhetta CE; essendo un peso rilevante, fare molta attenzione in fase di carico e scarico. Assicuratevi che il mezzo su cui trasportate il Dumper e le rampe di carico, abbiano misure e portata adeguate. Fermate sempre le ruote del camion con dei cunei prima di caricare o scaricare il Dumper.

Fissate le rampe al camion e conducete la macchina sullo stesso con dovuta cautela. Spengete il motore, asportate la chiave di avviamento, tirate il freno di stazionamento e inserite la marcia. Togliere le rampe, fissate le ruote del dumper con dei cunei, legare la macchina al mezzo di trasporto. Il Dumper non ha punti specifici di ancoraggio, quindi legare con cinghie il telaio.

La macchina viene corredata dei seguenti accessori:

- N.1 Manuale di uso, manutenzione e ricambi;
- N.1 Libretto istruzioni Fabbricante Motore;
- N.1 Pompa manuale accessoriata per ingrassaggio;
- N.1 Chiave a bussola per montaggio ruote;
- N.1 Documenti per immatricolazione circolazione stradale (Optional);
- N.1 Certificato di conformità C.E.



Si raccomanda di adottare ogni cautela durante le operazioni di carico-scarico e trasporto in modo da evitare danni e pericoli alle persone e alla macchina. I dispositivi di carico e trasporto devono essere dimensionati e omologati in conformità al peso da sostenere. Non sollevare mai la macchina, è troppo pericoloso.

Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



5.2 Collocazione e come lasciare la macchina

La macchina deve essere collocata/posteggiata in una zona del cantiere adeguata, possibilmente piana e con possibilità di :

- Copertura
- Lavaggio
- Rimessaggio
- Manutenzione.
- Alimentazione idrica.
- Garantire una zona di rispetto intorno alla macchina di almeno 2 metri.
- Alimentazione elettrica;
- Illuminazione;



La macchina deve essere collocata in ambienti privi di gas, materiali esplosivi e/o altamente infiammabili.

Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA.

E' vietato l'utilizzo della macchina a personale non autorizzato.



5.3 Zone di rispetto ed ingombri

Lo spazio utile di lavoro necessario ad un corretto utilizzo ed ad una corretta manutenzione è di minimo 5 metri in cui è riportata la zona di rispetto attorno alla macchina, all'interno della quale occorre prestare la massima attenzione sia per le persone e le cose, evitando che ci possano essere ostacoli durante l'utilizzo.



All'interno della zona di rispetto occorre prestare la massima attenzione alle persone e cose, evitando che possano essere presenti ostacoli al passaggio. I detriti di lavorazione possono rendere il posto di guida sdruciolevole. Utilizzare dispositivi di protezione individuale come scarpe antinfortunistiche e provvedere alla periodica pulizia del pavimento.

Attenzione, l'utilizzo di additivi, sciampi o prodotti per la pulizia della macchina, può nuocere alla salute della persona. Leggere bene le avvertenze del prodotto utilizzato. Possono anche modificare la qualità della verniciatura del Dumper e rovinare le parti oleodinamiche, utilizzare quindi con scrupolo.

5.4 Operazioni preliminari prima dell'uso



Utilizzare guanti di protezione durante la preparazione e la messa in uso.

- Verificare i vari livelli olio motore, liquido freni e frizione, olio idraulico.
- Controllare il rifornimento carburante in modo da evitare di dover interrompere il lavoro.
- Controllare la pressione dei pneumatici ed il loro stato d'uso.
- Pulire scarpe e gradini da eventuale fango e grasso prima di salire sulla macchina.
- Accertarsi della perfetta visuale dal posto di guida e che siano ben visibili le targhette monitoriche e i vari dispositivi antinfortunistici.
- Indossare cuffie antirumore.

5.5 La Sicurezza prima di tutto

Tutte le macchine possono essere pericolose. Quando un Dumper viene utilizzato e mantenuto correttamente, è una macchina estremamente sicura. Se viene utilizzato in modo errato, potrà risultare invece pericoloso. Sia in questo manuale che sulla macchina troverete delle avvertenze, indicanti tutti i potenziali pericoli e come evitarli. Per qualsiasi dubbio, chiedete spiegazioni al vostro rivenditore o al vostro diretto responsabile. Non lavorate con la macchina finché non siete in grado di controllarla. Non iniziate alcun lavoro fino a che non siete certi della vostra e dell'altrui sicurezza. Potreste incorrere in incidenti se eseguite delle operazioni non familiari, senza far prima delle prove, che dovranno essere eseguite in zone libere, lontano da altre persone e su terreno piano.



Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo 4.3 INDICAZIONI DI SICUREZZA



5.6 Messa in opera

Prima della messa in opera della macchina, specialmente se si tratta del primo avviamento o quando questa la si installi in un nuovo posto di lavoro e' necessario effettuare le seguenti verifiche e tenere conto delle seguenti avvertenze tecniche e dei seguenti suggerimenti : - Verificare il livello dell'olio; - Verificare la pressione dei pneumatici ed il loro stato d'uso; - Verificare l'area di rispetto e le aree di lavoro; - Verificare che le protezioni siano fissate correttamente; - Verificare che le indicazioni e le avvertenze siano presenti sulla macchina e facilmente visibili. - Effettuare un test generale di tutti i comandi meccanici e elettrici della macchina, a vuoto per verificarne la correttezza, l'efficacia e funzionalità; - Verificare i vari livelli olio motore, liquido freni e frizione, olio idraulico. - Controllare il rifornimento carburante in modo da evitare di dover interrompere il lavoro.



5.7 Addestramento

Prima dell'utilizzo della macchina è necessario leggere attentamente questo manuale di istruzioni, apprendendo le modalità e le procedure per operare in sicurezza.

6. REGOLAZIONI

6.1 Regolazione della macchina.

- Al primo utilizzo in cantiere, la macchina non ha bisogno di regolazioni. Verificare solo i punti definiti in : 5.4 Operazioni preliminari prima dell'uso.



Non effettuare le regolazioni con macchina in movimento/lavoro. Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA. Ogni regolazione e/o variazione dei parametri di sicurezza/utilizzo impostati sulla macchina non autorizzati dal personale tecnico Silla o non indicati sul presente manuale di istruzioni, possono creare problematiche qualitative sul prodotto e notevoli pericoli per l'operatore. La Silla non si ritiene responsabile ai fini di affidabilità, prestazioni e sicurezza della macchina nel caso di eventuali variazioni/alterazioni alla macchina e ai relativi parametri di lavoro/sicurezza.

6.2 Regolazione del freno di stazionamento


La regolazione del freno di stazionamento si effettua direttamente sulla leva del freno. Ruotando la manopola della leva freno si ha la regolazione, in un senso si allenta, nell'altro si stringe. Per ottenere una giusta regolazione, lo sforzo sulla leva del freno deve essere di 10Kg.



Evitare di "giocare" con la manopola del freno, si rischia di manometterla e al momento necessario non funzionerà adeguatamente.


6.3 Regolazione del sedile

Regolazione avanti-indietro. Il sedile può essere spostato avanti e indietro in modo da regolare adeguatamente la distanza della pedaliera: infatti l'operatore deve essere in grado di premere a fondo i pedali mantenendo la schiena appoggiata al sedile. Per regolare la posizione del sedile agire sulla leva indicata e far scorrere lo stesso nella posizione ideale. Assicurarsi che il sedile sia bloccato.

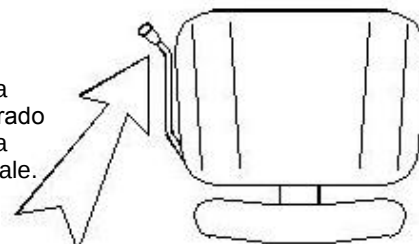


7.UTILIZZO

7.1 Strumenti di controllo

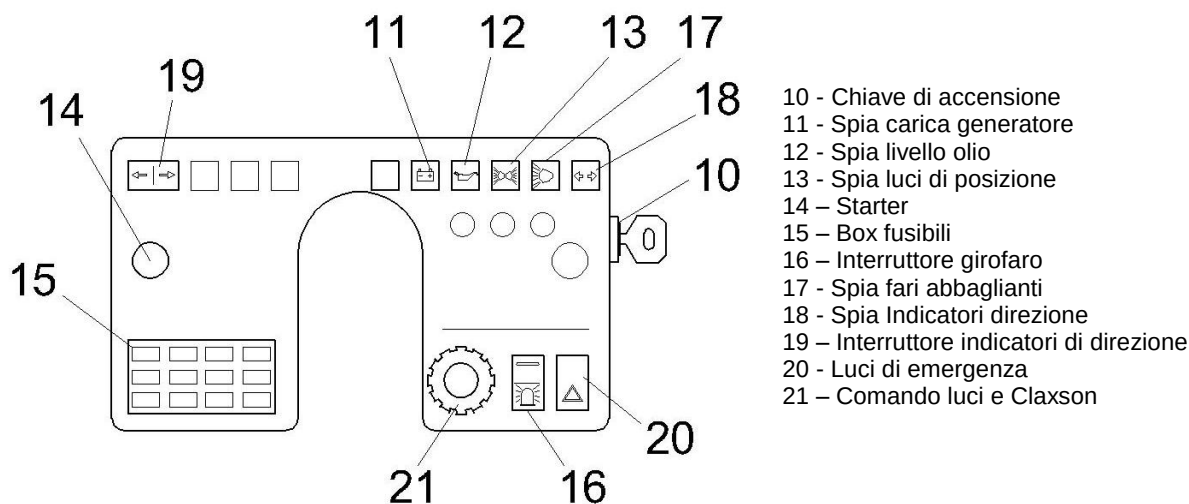

7.1.1 Scatola porta fusibili

1- +30 15A 2- +30 Batteria 10A 3- +30 Alimentazione spie 4- +15 Chiave avviamento
5- Alimentazione luci posizione 3A 6- Alimentazione luci posizione 3A
7- Luci anabbaglianti 7,5A 8- Luci abbaglianti 7,5A 9- Claxson e avvisatore acustico 3A
10- +15 Chiave avviamento 7,5A 11- +15 Alternatore e consenso marcia indietro 1A
12- Giro faro 15A

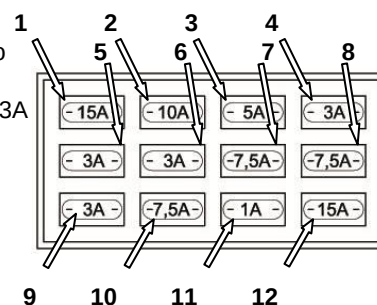


Durante l'uso, seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel cap. INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

7.2 Comandi di guida

1 -Volante 2 -Sedile
3 -Pedale acceleratore 4 -Pedale freno
5 -Pedale frizione 6 -Leva freno di stazionamento
7 -Leva cambio di velocità 8 -Leva invertitore A/R
9 -Leva scarico vasca 10-Leva rotazione vasca(solo trilaterale)
11-Leva azionamento pala(solo pala)
12-Leva azionamento bracci(solo pala)



Seguire durante l'uso le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



7.3 Funzionamento e comandi

7.3.1 Volante di guida

Girare il volante nella direzione di marcia desiderata. Servoassistito mediante idroguida alimentata da pompa idraulica ed agente con martinetto idraulico sul semitelai anteriore.

Non guidare mai la macchina a motore spento.



7.3.2 Commutatore avviamento.


Posizione "0" disinserita arresto motore. Posizione di arresto motore. Prima di arrestare il motore verificare che la trasmissione sia in folle ed il freno di stazionamento inserito.

Posizione "I" inserita. In tale posizione il commutatore collega la batteria a tutti i circuiti elettrici fatta eccezione per le luci e luci di emergenza. Le luci ed il circuito di emergenza sono sempre sotto tensione. La chiavetta di avviamento ritorna automaticamente in tale posizione quando viene rilasciata dalle posizioni "II" e "III".

Posizione "II" preriscaldamento. In condizioni di avviamento in climi freddi tenere la chiavetta in tale posizione per riscaldare le candele. La posizione di preriscaldamento non va mantenuta per più di 15 secondi.

Posizione "III" di avviamento. Attiva il motorino di avviamento e fa girare il motore.

Non attivare il motorino di avviamento per più di 20 secondi per volta. Dopo ogni eventuale tentativo di

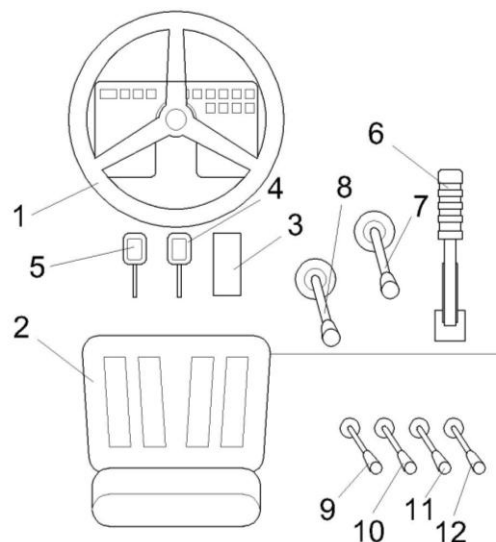

avviamento lasciare che si raffreddi per almeno 2 minuti poi ripetere le operazioni dalla posizione "II".

Non utilizzare il motorino di avviamento con tensioni superiori a 14Volt.

Non utilizzare il motorino di avviamento per movimentare il veicolo.

- **7.3.3 Contatore (optional)** Indica le ore di lavoro della macchina con chiave inserita, controllarlo per determinare le scadenze di lubrificazione e manutenzione.
- **7.3.4 Interruttore lampada rotante** Attiva e disattiva la lampada rotante.
- **7.3.5 Interruttore luci di emergenza** Attiva e disattiva le quattro frecce.
- **7.3.6 Devio frecce** Aziona gli indicatori di direzione.
- **7.3.7 Commutatore fari e clacson** Attiva i proiettori di posizione, anabbaglianti al primo scatto e abbaglianti al secondo. Premendolo in qualsiasi posizione (zero, primo scatto o secondo) attiva il clacson.
- **7.3.8 Pedale acceleratore** Premere il pedale dell'acceleratore per aumentare la velocità del motore, rilasciarlo per diminuirlo.



Usare il pedale dell'acceleratore con attenzione. Non è una macchina da competizione!!!

- **7.3.9 Pedale freno** Premere il pedale freno per rallentare o fermare la macchina. Il freno di servizio agisce idraulicamente mediante pompa sui freni. Le luci di arresto devono illuminarsi quando i freni vengono utilizzati. Utilizzare la macchina solo se entrambi le luci di arresto funzionano correttamente.
- **7.3.10 Pedale frizione** Premere il pedale frizione a fondo per passare ad una marcia superiore od inferiore. Al momento della partenza rilasciare il pedale dolcemente.
- **7.3.11 Leva freno di stazionamento** Per inserire il freno di stazionamento, tirare la leva verso l'alto. Per rilasciarlo spingerla verso il basso.



Azionare la leva per inserire il freno di stazionamento ogni qualvolta si abbandona il posto di guida. Non partire mai con il freno di stazionamento inserito.

- **7.3.12 Leva cambio di velocità** Utilizzarla per selezionare le marce. In cantiere e a carico utilizzare sempre marce lente.

7.3.13 Leva invertitore A/R Serve per invertire il senso di marcia della macchina.



Utilizzarlo solo a macchina ferma e a regime di giri il più basso possibile.

- **7.3.14 Leva sollevamento vasca** Spingendola in avanti solleva la vasca, tirandola la riporta in posizione.
- **7.3.15 Leva rotazione vasca** Spingendola ruota la vasca verso destra, tirandola ruota verso sinistra.
- **7.3.16 Leva azionamento bracci pala** Spingendo abbassa i bracci, tirando li solleva.



TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO DEVONO ESSERE FATTE A MACCHINA SPENTA, FRENO DI STAZIONAMENTO INSERITO.

- Tenere sempre la macchina spenta quando non viene utilizzata.
- Eseguire sempre un test di tutti i comandi a vuoto e verificare che tutto funzioni regolarmente.
- Verificare che nella zona di rispetto e lavoro non vi siano persone o oggetti di dimensioni tali da compromettere la sicurezza

7.4 Uso della macchina

7.4.1 Avviamento del motore Assicurarsi che sia inserito il freno a mano e che il cambio di velocità sia in folle. Verificare il livello dell'olio nella coppa. Verificare che nel serbatoio vi sia carburante sufficiente per il lavoro da eseguire. In stagione fredda dare il supplemento gasolio.

Accelerare a circa $\frac{3}{4}$ di corsa, premere il pedale della frizione, ed innestare il motorino di avviamento.

Attenzione quando il motore è in moto non staccare i contatti della batteria per evitare possibili guasti all'impianto elettrico.

7.4.2 Arresto del motore Azzerare il comando dell'acceleratore a mano. Azionare il dispositivo di arresto.

7.4.3 Ribaltamento Con motore a basso regime di giri, azionare la leva di sollevamento del cassone ed accelerare solo se necessario. Per far scendere il cassone, mantenere il motore a basso regime di giri ed azionare la leva di comando. Sia al termine della salita del cassone che al termine della discesa, riportare subito la leva di comando al centro in modo da evitare che rimanga in funzione la valvola di sicurezza con conseguente riscaldamento dell'olio.

7.4.4 Durante l'utilizzo

- **Utilizzare i dispositivi di protezione individuale come indicato.**

Il conduttore di macchine operatrici, per poter lavorare con profitto e in sicurezza deve avere esperienza di mezzi meccanici, conoscere i vari comandi e le caratteristiche operative e di stabilità della macchina a lui affidata. Possedere adeguata prudenza e laboriosità. Arrischiare una manovra per pigrizia o per risparmiare tempo, potrebbe anche provocare un infortunio con conseguente arresto del cantiere.



La macchina è affidata all'esclusiva responsabilità dell'operatore, che è il solo autorizzato a manovrarla.

In caso di disturbi, non operare mai con la macchina in movimento ma arrestare la macchina e verificare.

Durante il funzionamento della macchina, dei suoi elementi o dei suoi accessori, è assolutamente proibito togliere qualunque tipo di protezione, come per esempio i carter. Non manomettere interruttori o altri dispositivi di sicurezza e/o controllo del circuito di funzionamento, poiché un tale intervento potrebbe causare dei danni considerevoli alle persone e agli organi meccanici. Fare attenzione agli organi di lavorazione e in movimento.

E' proibito arrampicarsi o posizionarsi sulla macchina e/o all'interno anche se questa fosse spenta.

E' proibito trasportare altre persone. Non mettere nel cassone dei carichi che possano ostacolare la visuale del posto di guida.

Non circolare con il cassone sollevato. Non insistere sulle leve di comando quando il cassone è a fine corsa in alto o in basso.

Non frenare o sterzare bruscamente ad alta velocità.

Non tollerare l'intervento di terzi nel raggio di azione della macchina.

Alla fine di ogni ciclo di lavoro, preoccuparsi che l'interno del cassone rimanga pulito, specialmente se si è trasportato della terra bagnata o calcestruzzo. Se necessario usare un getto d'acqua, aiutarsi con un badile o con una ramazza.

Sollevare il cassone solo su terreno solido o pianeggiante.

Mantenere sulle forti pendenze, il cassone carico sempre rivolto a monte.

Ogni volta che si abbandona il Dumper, lasciarlo in sicurezza, ossia con cassone abbassato, motore fermo, chiave di accensione asportata, freno a mano inserito.

7.4.5 In azione sul cantiere e su strada

Attenersi alle norme di circolazione stradale.

Preoccuparsi in ogni manovra di non mettere a rischio né la propria né l'altrui incolumità.

Evitare ogni brusca manovra sia da fermo che in marcia, in particolare su percorsi accidentati e scivolosi.

Evitare innesti della salita o discesa del cassone con motore ad alto regime di giri.

Impedire a chiunque di trovarsi nel raggio di azione della macchina e specie in prossimità dello snodo centrale del telaio.

Evitare di insistere quando il cassone è a fine corsa in alto o in basso.

Sollevare il cassone solo quando la macchina è su terreno sicuro e pianeggiante.

Evitare sempre di scaricare con pendenze laterali, ma allineare la macchina sulla pendenza.

Evitare carichi ingombranti o sporgenti che possano ostacolare la visuale di guida.

Procedere con prudenza in vicinanza di fossi, scavi, terreni cedevoli e simili.

Verificare ogni nuovo percorso e fare attenzione ai punti coperti da erba, foglie, o altro.

Ridurre la velocità e carico sui percorsi più impegnativi.

Disporre possibilmente frontalmente la macchina al punto in cui deve scaricare, poiché in caso di pericolo potrebbe ritirarsi in retromarcia. Procedere con il cassone rivolto a monte quando, a carico, si affrontino forti salite e discese.

In caso di lavori prolungati su terreni difficili zavorrare i pneumatici con l'apposito liquido anticongelante.

7.4.6 Come fermare la macchina

Lasciate l'acceleratore e fermatevi frenando dolcemente.

Selezionate la folle con il cambio e l'invertitore. Tirate il freno di stazionamento quando siete fermi. Il motore deve essere lasciato girare a vuoto lentamente per circa 2 minuti prima di spengerlo. Girate la chiave di avviamento sulla posizione "0".

7.4.7 Come lasciare la macchina

Tirate sempre il freno di stazionamento e togliere la chiave dall'interruttore.

Se posteggiate la macchina in discesa, fermatela anche con dei cunei.

7.4.8 Come trainare la macchina Selezionare la folle con il cambio, non trainate mai la macchina sopra gli 8 Km/h poiché l'idroguida con il motore spento non funziona e il controllo del mezzo sarà difficoltoso.

Non trainate mai il Dumper su strada. Utilizzate mezzi idonei per il trasporto.



8. MANUTENZIONI

La macchina non richiede particolari operazioni di manutenzione. Le soluzioni tecniche e i componenti utilizzati sono tali da ridurre gli interventi manutentivi. Comunque si raccomanda di eseguire un insieme di operazioni che hanno lo scopo di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della macchina nel tempo.



Durante la manutenzione



Intervenire sulla macchina solo dopo averla collocata/posteggiata nella zona definita al punto 5.2 Collocazione e come lasciare la macchina. In caso di problemi di tipo meccanico o elettrico, rivolgersi al personale autorizzato. Se la macchina è fuori servizio a causa di guasti, manutenzione o riparazione, segnalare con apposito cartello e togliere la chiave di accensione.

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale durante la riparazione e sostituzione degli elementi della macchina.
- Interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da personale specializzato ed autorizzato.
- Interventi sul motore devono essere eseguiti solo da personale specializzato ed autorizzato.
- Non introdurre le mani, le braccia o parti del corpo in prossimità della zona di movimentazione e trasmissione. Utilizzare un dispositivo adeguato per togliere eventuali detriti (spazzola, estremità di legno ecc.): **non utilizzare mai le mani!**
- Una manutenzione regolare degli organi meccanici ed elettrici prolunga la vita della macchina, assicura le migliori prestazioni e costituisce un fattore importante di sicurezza.

8.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel periodo di rodaggio (50 ore).

- Non forzare il motore ed evitare di sfruttare intensamente le prestazioni della macchina.
- Pulire il filtro di scarico dell'olio idraulico dopo le prime 20 ore.
- Verificare la presenza di eventuali perdite di olio idraulico, olio freni, olio comando frizione, lubrificanti dei vari gruppi meccanici.
- Verificare il serraggio di tutta la bulloneria, in particolare il fissaggio cerchi ruote, dopo le prime 20 ore.
- Sostituire l'olio motore ed eseguire le altre operazioni previste dal fabbricante del motore (vedere libretto istruzione del motore fornito in allegato al presente manuale)
- Eseguire tutte le operazioni di manutenzione giornaliera, settimanale, quindicinale e successive di seguito elencate.

8.2 Manutenzioni da eseguire quotidianamente al termine del lavoro

- Eliminare ogni anomalia che si fosse manifestata
- Pulire accuratamente l'interno del cassone onde evitare la formazione di incrostazioni.
- Lavare con un forte getto d'acqua l'esterno della macchina per eliminare ogni residuo.
- Ingrassare tutti i punti di lubrificazione, con motore fermo e cassone in posizione di riposo.
- Verificare attentamente lo stato dei pneumatici.

- Verificare lo stato dei freni.
- Pulire il posto guida da eventuali detriti di lavorazione.



Attenzione a non lavare con getti ad alta pressione le parti elettriche e di comando.

8.3 Manutenzioni da eseguire settimanalmente

- Verificare i livelli olio dei freni, olio comando frizione, olio idraulico a motore fermo e cassone abbassato.



Ricordarsi sempre che l'olio è un rifiuto speciale e come tale gestito a termini di legge.

- Verificare il livello del liquido della batteria. Verificare la tensione della cinghia della ventola soffiante.
- Lavare il filtro dell'aria motore e rifare il livello dell'olio nella vaschetta..
- Verificare lo stato delle cinghie di trasmissione.

8.4 Manutenzioni da eseguire ogni 15 giorni

- Verificare i livelli dell'olio cambio, riduttore differenziali.
- Verificare corsa a vuoto del pedale freni valore normale 20/25mm.
- Verificare la corsa della leva del freno a mano, deve andare in blocco con sforzo non inferiore a 10Kg.
- Pulire il filtro di scarico dell'olio idraulico ed il tappo di sfiato del serbatoio.

8.5 Manutenzioni da eseguire ogni 100 ore di lavoro

- Sostituire olio motore vedere le istruzioni del fabbricante.
- Sostituire la cartuccia del filtro carburante.
- Sostituire le cartucce filtro di aspirazione dentro il serbatoio dell'olio idraulico.

8.6 Manutenzioni da eseguire ogni 2000 ore di lavoro

- Sostituire l'olio idraulico dopo aver pulito il tappo magnetico di svuotamento.
 - Sostituire il filtro di scarico dell'olio.
 - Sostituire le due cartucce filtro di aspirazione dentro il serbatoio.



Ricordarsi sempre che l'olio è un rifiuto speciale e come tale gestito a termini di legge.

8.7 Manutenzioni correttive

Altre operazioni di manutenzione correttiva (straordinarie/riparazioni)

devono essere effettuate dal personale tecnico autorizzato.

8.8 Problemi, cause probabili, modalità di intervento

PROBLEMI	CAUSE PROBABILI	MODALITA' DI INTERVENTO
La frizione non stacca.	Vite sulla leva di sgancio da registrare. Mancanza o perdita di olio nel comando.	Regolare. Controllare e eventualmente ripristinare.
La frizione slitta in fase di innesto.	La forcella spingi disco è da registrare.	Regolare.
Freni idraulici insufficienti	Mancanza di olio nel circuito. Perdite nel circuito.	Ripristinare il livello. Controllare e eventualmente serrare tutti i raccordi.
Freni idraulici si bloccano.	Inceppamento della pompa o dei cilindretti.	Smontare e ripulire la pompa.
Freno a mano insufficiente.	Blocco della leva a mano da registrare. Tiranteria di comando da registrare. Tamburo freno o guarnizioni ceppi usurati.	Regolare. Regolare. Smontare e sostituire
Indurimento del volante idroguida	Valvola di massima pressione da registrare. Cartuccia filtro di aspirazione intasata. Livello olio insufficiente. Perdite di olio o bolle di aria nel circuito. Ostruzioni nella tubazione di aspirazione. Pompa usurata.	Regolare. Pulire o sostituire. Ripristinare il livello. Controllare e eventualmente far defluire l'aria dai tubi e serrare tutti i raccordi. Smontare e ripulire. Sostituire.
Il cassone a carico non si alza.	Valvola di massima pressione da registrare. Cartuccia filtro di aspirazione intasata. Livello olio nel serbatoio insufficiente. Forti perdite di olio nel circuito. Ostruzioni nella tubazione di aspirazione. Pompa usurata.	Regolare. Pulire o sostituire. Ripristinare il livello. Controllare e eventualmente serrare tutti i raccordi. Smontare e ripulire. Sostituire.
Il cassone a carico si muove lentamente.	Stesse cause del "Non si alza"	Stesse modalità del "Non si alza"
Il cassone a carico non si alza completamente.	Livello olio nel serbatoio insufficiente	Ripristinare il livello.
Il cassone a carico si muove a scatti.	Aria nel circuito idraulico. Livello olio nel serbatoio insufficiente. Grippaggi nei cilindri o rotture di guarnizioni.	Far defluire l'aria dai tubi e serrare tutti i raccordi. Ripristinare il livello. Smontare e sostituire le parti rovinare.
L'olio idraulico si surriscalda.	Olio di qualità inadatta. Insufficiente livello olio. Valvola di max pressione(idroguida e/o ribaltabile) inceppate. Pompe idroguida e/o ribaltabile usurate. Mancato ritorno automatico leva comando ribaltabile. Insistenza sulla leva di comando da parte dell'operatore con i cilindri già a fine corsa. Insistenza sul volante a massima sterzata.	Togliere tutto e ripristinare olio indicato nel manuale. Ripristinare il livello. Smontare e ripulire. Sostituire. Controllare. Far raffreddare l'olio e riprovare. Far raffreddare l'olio e riprovare.



Per altre problematiche non indicate, contattare il personale di Assistenza Tecnica della SILLA.

ATTENZIONE !!!!! LA SILLA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI LA MACCHINA NON VENGA SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE SECONDO LE PROCEDURE E LE INDICAZIONI RIPORTATE E NON VENGANO UTILIZZATE PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI ORIGINALI ED IDONEI.

8.9 Manutenzione impianto oleodinamico

Protetto contro polvere ed infiltrazioni, non richiede una particolare manutenzione, salvo verifiche del livello, ma esige una scrupolosa pulizia dell'olio. Per sostituire le 2 cartucce filtro nell'interno del serbatoio, occorre scaricare l'olio e togliere il coperchio. Utilizzare solo recipienti puliti e introdurre l'olio mediante imbuto munito di filtrante. Ogni altro intervento sull'impianto deve essere seguito solo da personale specializzato e con appropriata attrezzatura.

8.10 Controllo pedale freno

La corsa a vuoto del pedale deve essere tra i 20 e i 25mm.

8.11 Controllo freno di stazionamento

La leva di comando deve entrare in blocco con uno sforzo non inferiore a 10 Kg.

8.12 Controllo pneumatici

Pressione normale di esercizio 3,5 Atm. Lavorando su terreni particolarmente accidentati può essere utile zavorrare i pneumatici introducendo l'appropriato liquido anticongelante.

8.13 Parti di ricambio

Per la richiesta dei vari componenti da considerare come parti di ricambio, richiedere il componente alla ditta fornitrice e/o costruttrice della macchina, indicando il modello della macchina, la matricola, la tipologia della macchina, la descrizione del componente richiesto, la quantità, le caratteristiche principali.

9. MESSA FUORI SERVIZIO

Se la macchina deve restare inutilizzata per un lungo periodo di tempo (es. periodo di ferie), allora è opportuno seguire alcuni accorgimenti:

1. Pulire accuratamente tutta la macchina, togliendo via polvere incrostazioni e tutta quanta la sporcizia.
2. Lavare l'interno del cassone.
3. Togliere le eventuali incrostazioni di calcestruzzo, senza colpire la macchina con oggetti duri tipo martelli o pale.
4. Oliare tutti gli organi sottoposti a grippaggio e i componenti meccanici sottoposti a ossidazione.
5. Posizionare la macchina in luogo asciutto e ben aerato, altrimenti usare una copertura in nylon.

9.1 Smontaggio / smantellamento

Prima di effettuare qualsiasi smantellamento o smontaggio, provvedere a scollegare la batteria.

- Provvedere a scollegare tutti i componenti elettrici e meccanici;
- Smontare gli organi di trasmissione, ponti, motore, freni.
- Smontare le parti oleodinamiche distributore, tubi, cilindri, pompa, idroguida.
- Scollegare e smontare tutti gli altri componenti meccanici e le ruote.

9.2 Demolizione

Materiali che compongono la macchina sono:

- Acciaio verniciato, alluminio e altri componenti metallici.
- Materiali plastici.
- Materiali oleodinamici
- Cavi, motori, batteria e componenti elettrici.



Si raccomanda di smaltire tali materiali e non disperdendoli nell'ambiente, ma inviarli ad appositi centri di raccolta e smaltimento, in base alle legislazioni vigenti.



DUMPER 800 NT SN -800 NT SN 3L-1000 NT SN-1000 NT SN 3L-
1200 NT SN-1200 SN P-1200 SN 3L



10. DICHIARAZIONE



DI CONFORMITÀ

NOI:

SILLA *Macchine Edili e Stradali*

Via S.Gimignano , 96 - 53036 – POGGIBONSI (SI) – ITALIA

Tel. 0577 938051 Fax. 0577 981609

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE
IL PRODOTTO:

Macchina: **DUMPER**

Modello:

Matricola:

E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE:

- DIRETTIVA MACCHINE **2006/42/CE** pubblicata in **G.U.U.E. il 9.6.2006.**
- DIRETTIVA 89/336/CEE; 73/23/CEE; 2000/14/CE ed alla legislazione nazionale che la traspone.
- 89/392 EC, 91/368/EC/93/44/EC,93/68.
- EN 1050, EN 474-1, 86/662/EC,86/295/EN,86/296/EC.

IN FASE DI PROGETTO E REALIZZAZIONE SONO STATE INOLTRE
UTILIZZARE LE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE:

UNI EN 292 parte 1 (1992) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base.

UNI EN 292 parte 2 (1992) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione, specifiche e principi tecnici.

UNI EN 292 parte 2/A1 (1995) Sicurezza del macchinario, concetti fondamentali, principi generali di progettazione, specifiche e principi tecnici

UNI EN 294 (1993) Sicurezza del macchinario, distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.

EN ISO 3744 Livello di potenza sonoro.

Poggibonsi, li

Firma

.....
(Nome completo della persona con facoltà di firma)



DUMPER 800 NT SN -800 NT SN 3L-1000 NT SN-1000 NT SN 3L-

1200 NT SN-1200 SN P-1200 SN 3L

I

GB

11. MODULO DI RICHIESTA GARANZIA

Macchina Tipo

Matr. n°

AVVERTENZA IMPORTANTE

Questo modulo deve essere compilato e timbrato dal Rivenditore al momento dell'acquisto della macchina. Il Rivenditore o lo stesso acquirente dovrà spedirlo per Raccomandata al Servizio Assistenza SILLA entro 3 giorni dall'acquisto, allegando copia della bolla di consegna o della fattura. L'invio di questo modulo, con allegato copia del documento di trasporto o copia della fattura, è condizione indispensabile perché la garanzia abbia corso. La società SILLA si riserva di non riconoscere alcuna garanzia nel caso di mancato invio.

Data

Timbro e Firma del Rivenditore

Spett.le Ditta

SILLA *Macchine Edili e Stradali*

Via S.Gimignano , 96 - 53036 – POGGIBONSI (SI) – ITALIA

11.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Per garanzia si intende la riparazione e/o sostituzione di quelle parti che risultassero difettose di fabbricazione. E' esclusa la sostituzione integrale della macchina.

La garanzia ha validità 1 anno dalla data di consegna all'utilizzatore. Fa fede quindi la data inserita nel Modulo di richiesta Garanzia.

I materiali ritenuti difettosi dovranno essere fatti pervenire presso il n.s. stabilimento, franco destino, e dopo benessere tecnico sarà riconosciuto e inviato il materiale in porto assegnato.

La garanzia viene a cessare quando:

- Sulla macchina vengano effettuate modifiche, riparazioni, manomissioni da parte dell'acquirente non espressamente autorizzate dalla SILLA.
- La macchina non venga utilizzata e montata in modo conforme alle indicazioni riportate nel manuale.
- I componenti elettrici non sono riconoscibili in garanzia, in quanto un collegamento errato da parte dell'utilizzatore e/o problemi di linea causano danni ai componenti stessi.

Qualsiasi riparazione in garanzia non interrompe il periodo della garanzia stessa.

- **Si raccomanda ai rivenditori di inserire il numero di Matricola del Dumper, sia nella bolla che nella fattura.**



DUMPER 800 NT SN -800 NT SN 3L-1000 NT SN-1000 NT SN 3L-

1200 NT SN-1200 SN P-1200 SN 3L


I

GB

I *Manuale di Uso, Manutenzione e Ricambi***GB** *Operating, maintenance, spare parts manual*

DUMPER

800 NT SN		1000 NT SN	
800 NT SN 3L		1200 SN 3L	
1000 NT SN 3L		1200 SN P	
1200 NT SN			

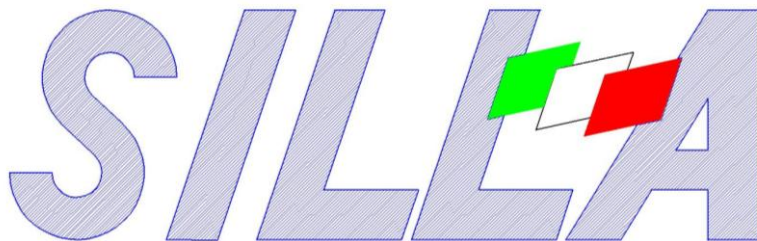**Macchine Edili e Stradali s.r.l.****Via S.Gimignano n°96****Poggibonsi (SI)- Italy****E mail : silla@temainf.it****Sito internet : www.sillaitaly.com**

REL. 7 Date 14/01/19

	TABLE OF CONTENTS	Page
1	INTRODUCTION	20
2	MARKING	20
2	ABBREVIATION LIST	21
3	GENERAL PRECAUTIONS	21
4	CHARACTERISTICS	22
4.1	Description of the machine	22
4.2	Technical characteristics and overall dimensions	22
4.3	Safety prescriptions	23
4.4	Noise	24
4.5	Conformity with safety regulations	24
4.6	Operator orientation	25
5	INSTALLATION/NEW WORK SITE	25
5.1	Transport	25
5.2	Placing and how to park the machine	25
5.3	Areas of respect and dimensions	25
5.4	Pre-operation checklist	25
5.5	Safety first	25
5.6	Putting into operation	26
5.7	Training	26
6	ADJUSTMENTS	26
6.1	Adjusting the machine	26
6.2	Adjusting the parking brake	26
6.3	Adjusting the seat	26
7	OPERATION	26
7.1	Control instruments	26
7.2	Driving controls	27
7.3	Operation and controls	27
7.3.1	Steering wheel	27
7.3.2	Starting switch	27
7.3.3	Hourmeter	27
7.3.4	Pivotable headlight switch	27
7.3.5	Emergency lights switch	27
7.3.6	Arrows	27
7.3.7	Lights and klaxon dimmer switch	27
7.3.8	Accelerator pedal	27

	TABLE OF CONTENTS	Page
7.3.9	Foot brake pedal	27
7.3.10	Clutch pedal	27
7.3.11	Parking brake lever	27
7.3.12	Change gear lever	27
7.3.13	Forward/Reverse gear lever	27
7.3.14	Bucket lifting lever	28
7.3.15	Bucket rotation lever	28
7.3.16	Bucket arms operating lever	28
7.4	Operation of the machine	28
7.4.1	Starting the motor	28
7.4.2	Stopping the motor	28
7.4.3	Dumping	28
7.4.4	During operation	28
7.4.5	Operating on the work site and on the road	28
7.4.6	How to stop the machine	29
7.4.7	How to park the machine	29
7.4.8	How to tow the machine	29
8	MAINTENANCE	29
8.1	Ordinary and extraordinary maintenance	29
8.2	Daily maintenance	29
8.3	Weekly maintenance	29
8.4	Fortnightly maintenance	29
8.5	Every 100 h maintenance	30
8.6	Every 2000 h maintenance	30
8.7	Corrective maintenance	30
8.8	Troubleshooting	30
8.9	Maintenance of hydraulic unit	31
8.10	Foot brake pedal check	31
8.11	Parking brake check	31
8.12	Tyres check	31
8.13	Ordering spare parts	31
9	DISMANTLING	31
9.1	Disassembling and dismantling	31
9.2	Demolition	31
10	DECLARATION OF CONFORMITY	33
11	WARRANTY REGISTRATION FORM	35
12	SPARE PARTS MANUAL	From 37

1.INTRODUCTION This manual is directed at the user and operator who will be responsible for the safe, efficient and trouble free operation of the machine. Read and understand this manual and always follow the safety precautions outlined in the Instruction and Safety Manual. Keep this manual handy for frequent reference and to pass on to new operators or owners. The machine is equipped with tested special safety devices and safety systems. SILLA cannot be held responsible for unauthorized modifications or procedures, replacements and/or all other modifications changing the use the machine has been designed and manufactured for.

Warranty: The mechanical and electrical products of the machine, which are not normal service items, have a one-year warranty starting from the date of the sale. The warranty does not cover the normal service items like tools, driving belts, liquids and oils. The defective or not properly working products will be replaced by the Technical Personnel of the Manufacturer of the machine, after the defective product has been proven to be defective.

The warranty does not cover the products in case of modification, abuse, misuse, improper use, negligence or improper maintenance (routine and extraordinary maintenance) as shown by this I.M.

This warranty is valid in the territory of the European Community.

The consumer is the right holder according to the applicable national laws governing the sale of consumables and this warranty makes those rights unprejudiced.

2.MARKING

A label with the following machine identification data is located on the machine:

- EC mark according to EC directive 98/37, Enclosure II, Part A;
- Name and address of the manufacturer and/or legal representative in Europe;
- Machine type;
- Serial or part number;
- Year of construction;

For assistance and information or spare parts, refer to:



SILLA Macchine Edili e Stradali

Via S.Gimignano , 96

53036 – POGGIBONSI (SI) - ITALIA

Tel. 0577 - 938051

Fax. 0577 – 981609

E-mail: silla@temainf.it Pagina web: www.sillaitaly.com

This INSTRUCTION MANUAL and all the enclosed documents are freehold property of the Company SILLA.

Reproduction (in any form or way inclusive recording and photocopy) in whole and/or part is forbidden without the written authorisation of the Company SILLA.

In case this Instruction Manual should get lost or destroyed ask the Company SILLA for a complete copy.

LIST OF ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS USED IN THIS MANUAL

Chap.	Chapter
Par.	Paragraph
Enc.	Enclosure
Mod.	Model
Ref.	Reference
M.D.	Machine Directive
Machine	An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate actuators, control and power circuits, etc., joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material. (EEC M.D. 98/37 - 98/79)
Dangerous area	Area inside and/or next to a machine where the presence of an exposed person is a risk for the safety and the health of said person. (EEC M.D. 98/37 - 98/79)
Exposed person	A person, in whole or in part, inside a dangerous area. (EEC M.D. 98/37 - 98/79)
Operator	Person or persons having the task of install, making it work, regulating it, carrying out maintenance procedures, cleaning, repairing and transporting a machine. (EEC M.D. 98/37 - 98/79)
Safety	State in which the hazard of injury to persons or damage to things is restricted to an acceptable level (EN 8402 ed 94)
Hazard	Combination of probabilities and seriousness of probable injuries to the health in a dangerous situation. (EN 292/1)
Danger	Source of probable injuries to the health (EN 292/1)
Evaluation of hazard	Global evaluation of the probability and the seriousness of probable injuries to the health in a dangerous situation in order to adopt adequate safety precautions (EN 292/1).
Fixed protection	Fixed shield, fixed in a permanent way or by means of fastenings (EN 292/1)
Harmonised standards	European standards assigned by the EC and cited by Directives.
Preventive (routine) maintenance	Maintenance action, which can be planned over the time or according to preset criteria in order to reduce the probability of faults or malfunction of a machine (CEI 56/50 ed. 97).
Corrective (extraordinary) maintenance	Maintenance procedures made necessary to restore normal working conditions of the machine due to faults and/or malfunction. (CEI 56/50 ed. 97).
	Caution: precautions and instructions to be strictly followed.



3. GENERAL PRECAUTIONS

- The operating safety of the machine is only granted for the functions listed in this instruction manual. **SILLA** cannot accept any responsibility, if the machine should be used for different uses than those listed in this manual or those, which do not comply with the operating instructions.
- SILLA** cannot accept any responsibility for safety, liability and performances of the machine, if the precautions and the instructions of this instruction manual, especially referred to installation, use, on work site and on the road (only for type approved machines), maintenance and dismantling are disregarded.
- The operating safety is only guaranteed for the functions and the materials listed in this instruction manual. **SILLA** cannot accept any responsibility, if the machine is used for other purposes than those outlined in this manual and which do not comply with the operating instructions.
- For all repairs, please refer to the After-Sales Service authorised by the supplier of the machine. The user of the machine is the only responsible for its good and safe operation, if the machine was not repaired or maintained by the specialized or authorised personnel.
- For special maintenance and repairs use only original spare parts. For all repairs, please refer to the After-Sales Service authorised by the supplier of the machine. The user of the machine takes full responsibility for its good and safe operation, if the machine was not repaired or maintained by the specialized or authorised personnel.
- All the above-mentioned operations shall be carried out in an appropriate place after the machine has been switched off. Take away the ignition key from the instrument board to prevent other persons from starting the machine and apply the

parking brake.

- Train all operators before allowing them to use the machine.
- The machine is delivered with the protection devices already installed and fixed; however, the operator shall adjust the driving position by himself. Check and maintain these protection devices and the machine per the schedule recommendations. The operator shall be cautious in using the machine when the bucket arms (on the relevant machine models) are in upper position: stay away from below lift arms unless arms are pinned or supported. The operator shall reflect upon the possible consequences before approaching with his hand, in particular:
 - **NEVER SWITCH ON THE MACHINE WITHOUT THE PROTECTION SHIELDS;**
 - **NEVER REMOVE AND NEVER OPEN THE PROTECTION SHIELDS WHEN THE MACHINE IS RUNNING.**
 - **NEVER SWITCH ON AND NEVER START WORKING WITH THE MACHINE IF THERE ARE BYSTANDERS.**
- The machine has a considerable mass; therefore do not use it in case of storms. Electrocution hazard! Ensure good lighting in the work area and around the machine, in order to avoid shady areas, dangerous dazzling and stroboscopic effects.
- Clear the area of unauthorized personnel or obstacles, before starting engine.
- The operator shall wear appropriate clothing: work gloves, protective helmet, safety shoes, and respiratory protection. Do not wear any jewellery or clothing that can get caught or distract from the operation of the machine.
- Follow the safety precautions, in particular:
 - Switch off the machine before opening or cleaning it; ensure no one can turn it on by accident;
 - Use the protective equipment (work gloves, earmuffs, safety shoes, respiratory protection) during use, assembly and maintenance of the machine;
 - Be cautious in approaching all the moving parts.
- **Follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRECAUTIONS**



4.CHARACTERISTICS

4.1 Description of the machine The Dumper are machines designed for use on the work site.

They are designed, manufactured, tested and sold by the company Silla. The Dumpers are designed for transporting: concrete, sand, pebble gravel, cement and other products for use on work sites only.

The main feature of these machines is their simple and rugged structure, and their liability. The articulated frame with centre pivot and the 4-wheel drive gets you out from everywhere and allow all kind of difficult operations.

A rapid check in the morning will assure you a faithful and reliable fellow worker for the whole day. The driving seat offers good visibility in all positions allowing the operator to keep under control all the commands and the central diagnostic panel.

4.2Technical characteristics


Datos técnicos de los Dumper:

Description	Measurement unit	DM 800	DM 1000	DM 1200
Bucket capacity struck	Litres	800	1000	1200
Bucket capacity heaped	Litres	1200	1200	1500
Max. payload	Kg	2000	2500	3000
Unladen weight	Kg	1070	1390	1700
Tyres	Mark	6.00x16	7,50x16,6	7,50x16,6
Motor power	Kw	11	19,4	19,4
Cylinders	No.	2	2	2
Max. speed	Km/h	25	25	25

Data common to all models	800-1000-1200
ENGINE	Diesel, direct injection, air or water cooling, electric starting.
CLUTCH	Single dry plate clutch.
SPEED GEAR – REVERSING GEAR	Mechanical – 4 forward gears and 4 reverse gears.
REDUCTION GEAR	Mechanical with double output, for transmission to the 4-wheel drive.
TRANSMISSION	With 2 drive shafts and double roller joint.
MOTOR BRIDGES	Both fixed, with simple reduction differential gear.
BRAKES	4-wheel hydraulic drum footbrakes. Transmission parking brake, controlled by means of hand lever with lock coupling.
HYDRODRIVE	Hydraulic steering with articulated frame with centre pivot.
DUMPING SYSTEM	Hydraulic with continuous motor power takeoff, suction and return filter, lever distributor with safety valve, double-acting cylinder for bucket lifting.
BUCKET	Watertight skip, upward tilting, at 90 degrees for complete concrete unloading. Trilateral unloading, 180 degrees rotation by means of hydraulic jack driven fifth wheel.

Overall dimensions:

Dim.	M. unit	800NTSN	800NTSN 3L	1000NTSN	1000NTSN 3L	1200NTSN	1200SN 3L	1200SNP
A	mm	3100	3400	3200	3400	3540	3400	4230
B	mm	1350	1650	1700	1650	1710	1650	1820
C	mm	1400	1600	1410	1600	1600	1600	1660
D	mm	1800	1840	1565	1840	2170	1840	2120
E	mm	1150	1400	1485	1400	1400	1400	1420
F	mm	820	1100	900	1100	740	1100	825

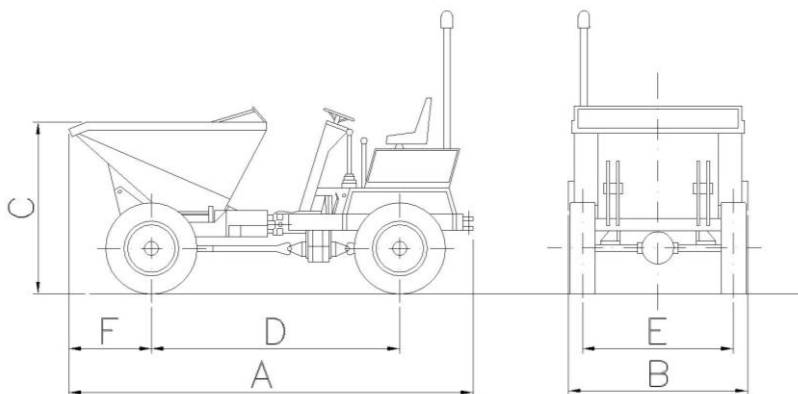

4.3 SAFETY PRESCRIPTIONS *Limits for use, space, endurance*

The machine has been designed and built for use on open-air work sites, according to the climate conditions with reference to the previous paragraph (4.2). Do not use the machine in underground excavations, in areas at risk for explosions or fires (no EX protection), in closed rooms. The machine has been designed and built for transporting concrete, sand, pebble gravel, cement, water for use on work sites only.

Ensure the areas of respect of the machine according to its range of action and to the work areas.

The Dumper is equipped with a draught connector. For good machine output in safe conditions, ensure the trailerable weight does not exceed 1500 Kg, otherwise the company SILLA cannot accept any responsibility for possible damages resulting from this.

Do not allow riders. The Dumper has been designed and type approved for transporting only one operator/driver.

Do not operate the control levers of the Dumper from outside the driving place. Operate in safe conditions and only from the driving place.

Do not exceed machine load capacity. Do not modify the machine to improve its performances.

Never get down off the machine, if it is moving and do not cling to the controls. Ensure the machine steps, the handrail and the shoes of the operator are clean and without slippery oil or mud residuals.

Do not reverse while the machine is moving. Reversing at high speed is dangerous. Always drive at reduced speed.

Carefully check the work area: the presence of potholes, loose soil, hidden stones, electric cables, gas or water pipes, etc. could be dangerous. Ensure sufficient distance from overhanging cables and suspended structures.

Working on hilly soil might be dangerous. Always shift down and never move downhill when the motor is switched off or the transmission in neutral position.

Working with bad visibility may cause accidents. Always keep driving mirrors and glasses (on Dumpers with cab and/or type approval) clean. In darkness inspect the work area and use all the available lighting devices.

Breathing in the machine exhaust gas is detrimental to health. When you work in closed places without adequate ventilation, provide the silencer with a tail pipe, conveying the gas outside. If you feel sleepy, immediately turn off the Dumper, apply the parking brake and go out into the open.

Exhaust or electric sparks may cause accidents or explosions. Do not use the machine in the presence of inflammable. Never overload the machine! It could capsize and cause serious accidents.

Before backing the Dumper up the ramps and onto the trailer, ensure the ramps are safe and perfectly in horizontal position, without any grease or oil residual.

Leaving the machine unattended in public places is dangerous. Therefore, provide appropriate barriers around the work area to prevent unauthorized persons to approach it.

Park the machine according to the instructions of the manual.

Do not make attempts to repair the machine, always call authorized repair shops.

If the machine is not secured by means of blocks or safety stands when it is lifted with the jack, it can fall and crush you. Always secure the wheels by means of blocks or safety stands on the machine opposite side, before lifting the other side with the jack.

Stay away from below lift arms unless arms are pinned or supported.

Gas oil is inflammable. Do not smoke when refuelling or when you are working on the motor. You can cause a fire, if you do not follow these instructions.

The vehicle should be equipped with a fire extinguisher. Ensure the fire extinguisher is periodically checked by qualified personnel and keep it handy. In case of fire, do not use water to put it out: in fact the water would only increase the oil combustion and transmit an electric shock if the fire is in the electric system. Use a carbon dioxide extinguisher or a foam extinguisher. If there are problems, call the fire brigade equipped with breathing apparatus. Gasoline is more inflammable than gas oil. Do not use gasoline on this machine, do not mix it with the gas oil. The gasoline would surface and form high-inflammable vapours in the tank.

The oil is toxic. If it is swallowed do not provoke vomiting but seek medical attention immediately. The used oil of the motor contains harmful polluting matters. It is proved that used oils may cause damage to the skin. Do not touch the motor oil more than necessary. Always use a protective cream and wear gloves. If, by mistake, you touch the oil, rinse out your hands with water and soap, do not use gasoline, gas oil or kerosene.

Serious infection or toxic reaction can develop from hydraulic fluid piercing the skin surface. Wear proper hand and eye protection when searching for a high-pressure hydraulic leak. Use a piece of wood or cardboard as a backstop instead of hands to isolate and identify a leak. Should the oil pierce the skin surface, seek medical attention immediately.

Before connecting or disconnecting any electric component, you must know very well the electric system. A wrong connection may cause injuries and damages.

A battery with frozen electrolyte can explode when using or charging it. Therefore, do not use the machine with frozen battery and do not recharge it. In order to prevent the battery from freeze, keep it always completely charged.

The electrolyte of the battery is toxic and corrosive. Do not breathe in battery gas. Keep the electrolyte away from clothes, skin, mouth and eyes. Use goggles.

The machine is grounded through the negative pole of the battery. Always connect the negative pole of the battery to the earthing system. When connecting the battery, the earth wire (-) shall be the last wire to be connected. When disconnecting the battery, the earth wire (-) shall be the first wire to be disconnected.

Oil is a special waste and must be disposed of according to the laws in force.



CAUTION !!!!! EVERY USE OF THE MACHINE DIFFERENT THAN THOSE OUTLINED BY THE MANUFACTURER IN THIS INSTRUCTION MANUAL IS AN IMPROPER USE. THEREFORE, THE COMPANY SILLA CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY, IF THE MACHINE SHOULD BE USED BY THE OPERATOR FOR DIFFERENT USES THAN THOSE LISTED IN THIS INSTRUCTION MANUAL OR THOSE NOT COMPLYING WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS.



4.4 Noise

The following table informs on:

- the noise emission level of the Dumper measured at the operator's ear (LpA at 1 m, according to EEC Directive 98/37)
- the noise emission level in the environment (power LwA), measured according to EN ISO 3744 (2000/14/CE)

Dumper	Type of motor	LpA (dB)	LwA (dB)
DM 800			
DM 1000			
DM 1200			


In order to not increase the noise level strictly follow these rules:

- Clean and grease the machine elements per the schedule recommendations;
- Ensure the machine parts are not obstructed or damaged



With this noise emission level the use of protective equipment like earmuffs, earplugs, etc. is mandatory.

These noise values are emission levels and are not necessarily safe work levels. While there is a correlation between the emission levels and the exposition levels, it cannot be used in a reliable way to evaluate whether there is or nor the need for additional precautions. The factors affecting the worker's real exposition level include the duration of the exposition, the environmental characteristics, other emission sources like for example the number of adjacent machines and types of machining. The single exposition levels may also differ from country to country. However, thanks to this information the user of the machine can better evaluate the dangers and risks.



4.5 Conformity with safety regulations

The DUMPER has been designed and built in accordance with the following standards:

"Machinery Safety Directive" EC 2006/42 published in the Official Gazette of European Union on

June 9, 2006.

-UNI EN 292 part 1 (1992) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design. Terminology, basic methodology.

-UNI EN 292 part 2 (1992) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design, specifications and technical principles.

-UNI EN 292 part 2/A1 (1995) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design, specifications and technical principles

-UNI EN 294 (1993) Safety of machinery, safety distances to prevent the upper limbs to attain dangerous areas.

-UNI EN 1050, EN 474-1, 86/662/EC, 86/295/EN, 86/296/EC.

-89/336/EC.

"Acoustic Emission Directive" EEC Directive 2000/14.

4.6 Operator orientation The directions right or left, as mentioned throughout this manual, are as seen from as mentioned throughout this manual, the driver's seat and facing the direction of travel.



5.INSTALLATION /NEW WORK SITE

5.1 Transport The Dumpers are delivered fully assembled and working. Therefore, they only need to be unloaded from the truck and filled with material by means of adequate platforms. Thanks to their solidity and their shape/size the machines are easy to handle and to stock free of damages.

The weight of the machines is outlined on the EC plate; due to their considerable weight you must provide accurate loading/unloading means. Ensure the Dumper transport means and the loading ramps have adequate dimensions and capacity. Always secure the wheels of the truck with blocks/safety stands before loading/unloading the Dumper.

Fasten the ramps of the truck and drive carefully the machine onto the loading ramps.

Switch off the motor, take away the ignition key, apply the parking brake and engage the gears.

Remove the ramps, fasten the wheels of the Dumper with blocks/safety stands and secure the machine to the transport means.

The Dumper does not have specific anchorage points, therefore fasten the frame by means of belts.

The machine is delivered together with the following accessories:

- 1 Instruction Manual for use, maintenance and spare parts; - 1 Instruction Manual for the motor released by the Manufacturer;
- 1 Manual pump equipped for greasing; - 1 Socket wrench for wheels assembly;
- 1 Set of documents for road circulation registration (optional); - 1EC statement of conformance.



Be careful during loading/unloading operations and transport of the machine, to prevent injury to persons and damages to the machine. The loading and transport means shall be dimensioned and type approved according to the weight to be hoisted. It is dangerous to hoist the machine, so do not try to hoist it.

Follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRECAUTIONS



5.2 Placing and how to park the machine

The machine shall be placed/parked in an appropriate area of the work site, on a flat soil, if possible, where the following operations can be performed: **-Covering - Washing - Garaging - Maintenance.**

Next to the place where the machine is placed must be:

- connection to the power supply mains; - lighting; - water supply; - Ensure an area of respect around the machine of at least 2 meters



Never use the machine near inflammable materials or explosive gases.

Follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRECAUTIONS.

Unauthorised persons shall never use the machine.



5.3 Areas of respect and dimensions

The area of respect around the machine shall be at least 5 meters to ensure good working and correct maintenance of the machine. The personnel shall move within this area with the utmost care.

Inside the area of respect the operators shall move with the utmost care and eliminate all kinds of obstacles hindering the passage. The driving seat may become slippery because of work residuals. Use the personal protective equipment (safety shoes) and frequently clean the driving seat.

Caution! The use of additives or special products for cleaning the machine may injury the health of the person. Carefully read the prescriptions of the relevant products. These products may also modify the quality of the paint of the Dumper and damage its hydraulic parts.

5.4 Pre- operation checklist



Use work gloves during set-up and setting at work of the machine.

- Check levels of motor oil, brake and clutch liquid and hydraulic oil.
- Check refuelling in order to avoid interruptions during operation.
- Check the pressure and wear and tear of the tyres.
- Clean shoes and steps from mud and grease residual before getting on the machine.
- Keep safety signs clean and legible at all times.
- Use earmuffs.

5.5 Safety first

All the machines can be dangerous. When a Dumper is correctly used and properly maintained, it is a very safe machine. On the contrary, if it is badly used, it may become dangerous. Both in this manual and on the machine there are warning signs showing the possible hazards and how to avoid them. If you are not sure, ask your retailer or your direct superintendent for more explanations. Do not operate the machine, if you are not able to control it. Do not start any work until you are not sure about your and other people's safety. You can cause serious damage, if you try to carry out some non-familiar operations, without prior testing on free areas, far from people and on level ground.



Follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRECAUTIONS



5.6 Putting into operation Before putting the machine into operation, especially the very first time,

or when it is installed on a new work place, carry out the following pre-operation checks:

- Check the oil level; - Check the pressure and wear and tear of the tyres;
- Check the area of respect and the work areas; - Check the guards and shields for good fixing;
- Check the caution/danger signs on the machine for good visibility.
- Test all the mechanical and electric machine controls, loadless, to check correctness, efficiency and working;
- Check the level of motor oil, brake and clutch liquid, hydraulic oil.
- Check refuelling to avoid interruptions during work.



5.7 Training

- Before starting to use the machine, read this instruction manual and understand how to use the machine in a safe way.

6. ADJUSTMENTS

6.1 Adjusting the machine. At first operation on the work site, the machine does not need any adjustments. However, we suggest to read the following paragraph: 5.4 Pre-operation checklist.



Never carry out adjustments when the machine is running/working.

Follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRECAUTIONS.

Every single adjustment and/or modification of the safety/work parameters set on the machine, which has not been authorised by the technical personnel of the company Silla or which is not outlined in this instruction manual, may influence the quality of the product and injure the operator's health. The company Silla decline any responsibility for liability, performances and safety of the machine in case of modification/alteration of the machine and of the relevant operation/safety.


6.2 Adjusting the parking brake. The parking brake adjustment is carried out by means of the brake lever itself. Turn the knob on the brake lever cw or ccw to adjust the parking brake. For a correct adjustment the pressure on the brake lever must be of 10 Kg.




Do not "play" with the brake knob, any modification may influence the good working of the brake.

6.3 Adjusting the seat

Forward-backward adjustment. The seat can be moved forward and backward to adjust the distance from the pedals: in fact, the operator shall be able to press the pedals while leaning with his back against the seat. Adjust the position of the seat by means of the appropriate lever. Ensure the seat is locked.

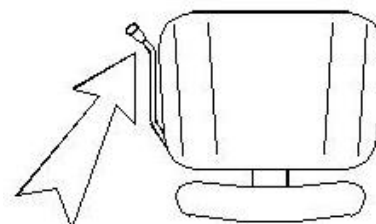

7. OPERATION

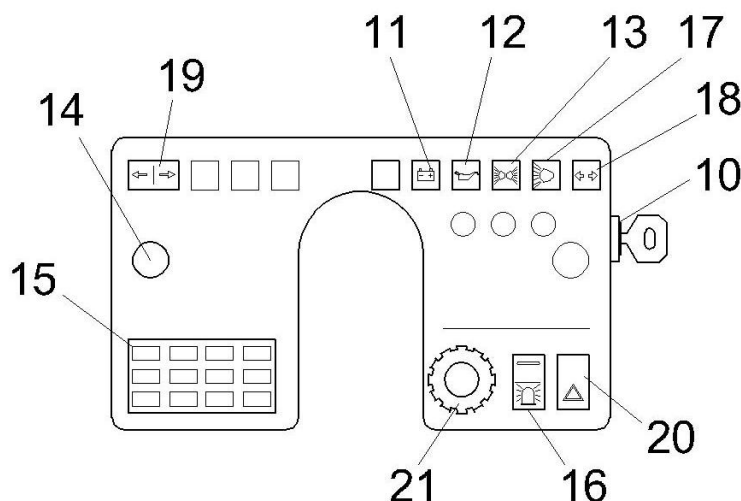

7.1 Control instruments


- 10 - Key
- 11 - Generator charge light
- 12 - Oil sight glass
- 13 - Position lights lamp
- 14 - Starter
- 15 - Fuse Box
- 16 - Switch around the light house
- 17 - Led High-Beam
- 18 - Turn indicator warning light
- 19 - Turn switch
- 20 - Emergency lights
- 21 - Light and Claxson command




During operation, follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRESCRIPTIONS

7.2 Driving controls

- 1 –Steering wheel
- 2 –Seat
- 3 –Accelerator pedal
- 4 –Foot brake pedal
- 5 –Clutch pedal
- 6 –Parking brake lever
- 7 –Change gear lever
- 8 –Forward/Reverse gear lever
- 9 –Bucket emptying lever
- 10-Bucket rotation lever (only trilateral)
- 11-Shovel operating lever (only shovel)
- 12-Arms operating lever (only shovel)

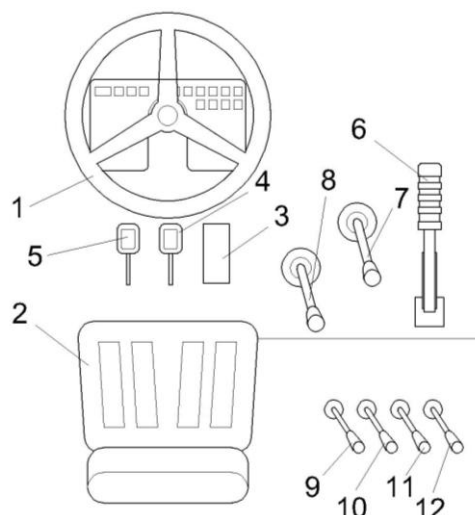

During operation, follow the safety instructions shown in chapter SAFETY PRESCRIPTIONS



7.3 Operation and controls

7.3.1 Steering wheel

Turn the steering wheel in the desired driving direction (cw/ccw). The steering wheel is servo controlled by means of hydrodrive fed by an hydraulic pump and operating with hydraulic jack on the front half frame.

Never drive the machine when the motor is switched off.

7.3.2 Starting switch

Motor OFF Position "0". Motor stop position.

Before switching off the motor, ensure the transmission is placed in neutral and set the parking brake. ON Position "I".

In this position the switch connects the battery to all the electric circuits, except for the lights and the emergency lights. The lights and the emergency circuit remain always ON. The ignition key automatically goes back to this position, when it is released from the positions "II" and "III".

Preheating position "II".

When starting the motor in cold climates always keep the ignition lock key in that position to preheat the glow plugs. Preheating shall never exceed 15 seconds.

Starting position "III".

It activates the starter and starts the motor.

Do not activate the starter more than 20 seconds at a time. After each possible starting attempt wait at least 2 minutes (cooling phase) before repeating the operations from position "II".

Do not use the starter in case of voltages above 14 Volts.

Do not use the starter to move the vehicle.

7.3.3 Hourmeter (optional)

It indicates the number of hours that the machine has run and accumulates time whenever the ignition switch is turned on. Check it to set lubrication and servicing intervals.

• **7.3.4 Pivotal headlight switch** It activates/deactivates the pivotal headlight.

• **7.3.5 Emergency lights switch** It activates/deactivates the four arrows.

• **7.3.6 Arrows** It activates the turn indicators.

• **7.3.7 Lights and klaxon dimmer switch** It activates the running lights, the low beams at first tripping and the high beams at second tripping. It activates the klaxon when it is pressed from any position (zero, first tripping or second tripping).

• **7.3.8 Accelerator pedal** Push the accelerator pedal to increase the motor speed, release it to decrease the motor speed.

Be careful when using the accelerator pedal. This machine is not a racing car!!!

• **7.3.9 Foot brake pedal** Push the foot brake pedal to slow down or to stop the machine.

The operation brake works hydraulically by means of the pump on the brakes. The stopping lights must come on when the brakes are applied. Only use the machine when both stopping lights are correctly working.

• **7.3.10 Clutch pedal** Push the clutch pedal completely down to shift up or to shift down.

When starting, softly release the pedal.

• **7.3.11 Parking brake lever** To apply the parking brake, pull the lever upwards. To release it, pull the lever downwards.

Every time you leave the driving seat, activate the lever to apply the parking brake.

Never start the machine when the parking brake is applied.

7.3.12 Change gear lever It is used for shifting. On the work site and with full load, always use slow speeds.

7.3.13 Forward /Reverse gear lever It is used to change the driving direction of the machine.

Use it only after having stopped the machine and with lowest rpm.

• **7.3.14 Bucket emptying lever** Push it forward to raise the bucket, pull it to reposition the bucket.

• **7.3.15 Bucket rotation lever** Push it to rotate the bucket rightwards, pull it to rotate it leftwards.

- **7.3.16 Shovel arms operating lever** Push it to lower the arms, pull it to raise them.



SWITCH OFF THE MACHINE AND APPLY THE PARKING BRAKE BEFORE CARRYING OUT ANY MAINTENANCE OPERATIONS AND INSPECTIONS.

- Always keep the machine switched off, when it is not used.
- Always test all the controls loadless and ensure that everything is working correctly.
- Ensure the area of respect and the area of work is free of people and objects, the dimensions of which could jeopardize someone's health.

7.4 Operation of the machine

7.4.1 Starting the motor Ensure the parking brake is set and the change gear is placed in neutral. Check oil level inside the pan. Make sure the tank contains the fuel necessary for the work to be done. During the cold season provide gas oil supplement. Accelerate to about $\frac{3}{4}$ of the stroke, push the clutch pedal, and engage the starter. Caution: When the motor is switched on, do not detach the contacts from the battery to avoid damages to the electric installation.

7.4.2 Stopping the motor Reset the accelerator command and activate the stopping device.

7.4.3 Dumping Set the motor at low rpm, activate the bucket raising lever and accelerate only if necessary.

To lower the bucket, maintain the motor at low rpm and activate the control lever.

Both at the end of the bucket upward stroke and bucket downward stroke, immediately reposition the control lever in middle position, to prevent safety valve operation and consequent heating of the oil.

7.4.4 During operation Use the prescribed personal protective equipment.

- The machine tools driver shall have experience in mechanical means, and know the various controls and the operating features of the machine he is driving. The driver shall be a prudent and industrious person.
- The carry out of hazardous manoeuvres because of laziness or to save time may cause accidents and the general stop of all the operations on the work site.



The operator is the person entitled to operate the machine and consequently he is the only responsible for it.

- In case of machine trouble, never work when the machine is running. Stop the machine and check the trouble.
- During the operation of the machine, of its elements or of its accessories, it is strictly forbidden to remove any guard and shield (e.g. cases). Never modify switches or other safety and/or operating cycle control devices, because such an intervention could seriously damage the mechanical elements of the machine and injure the health of the operator.
- Pay attention to the operating and the moving parts.
- It is forbidden to climb or to sit on or inside the machine, also when it is switched off.
- Do not allow riders.
- Do not fill the bucket with loads hindering the view from the driving seat.
- Do not move with raised bucket.
- Do not force the control levers when the bucket is at the end of the stroke (up and down).
- Do not brusquely brake or steer at high speed.
- Do not permit unauthorized persons to enter the work area of the machine.
- At the end of every working cycle, ensure the inside of the bucket is cleaned, especially if you transport wet earth or concrete. Clean with water jets and use a shovel or a broom, if necessary.
- Raise the bucket only on solid or level soil.
- Back up steep slopes when bucket is empty. Drive up steep slopes when the bucket is loaded.
- When leaving the Dumper, always rest the bucket on the ground, stop the motor, remove the ignition key and apply the parking brake.

7.4.5 Operating on the work site and on the road

- Follow the traffic regulations.
- Be cautious in carrying out every single manoeuvre.
- Avoid any brusque manoeuvre both with the machine operating and stopped, in particular on uneven and slippery soils.
- Do not raise or lower the bucket when the motor is running at high rpm.
- Prevent everybody from entering the range of action of the machine, in particular next to the central articulation of the frame
- Do not force when the bucket is at the end of the stroke (up and down).
- Raise the bucket only when the machine is positioned on safe and level soil.
- Do not load on lateral slopes, but align the machine with the slope.
- Avoid bulky or projecting loads that could hinder driver's view.
- Be careful when operating next to ditches, digs, loose soils etc.
- Check every new work area for possible obstacles hidden by grass, leaves, etc.
- Slow down and reduce the load on difficult soils.
- Whenever possible, place the machine frontally to the unloading area, so that it can go in reverse in case of danger.
- Back up steep slopes when bucket is empty. Drive up steep slopes when the bucket is loaded.
- In case of prolonged works on difficult soils, ballast the tyres with the appropriate antifreezing liquid.

7.4.6 How to stop the machine

Release the clutch and softly brake and stop. Select neutral with the change gear and the reverse gear. Apply the parking brake as soon as the machine has stopped. Let the motor slowly idle for about 2 minutes, before switching it off. Turn the ignition lock key to position "0".

7.4.7 How to park the machine

Always apply the parking brake and remove the ignition lock key. If you park the machine on a steep descent, additionally secure it by means of blocks/safety stands.

7.4.8 How to tow the machine



Select neutral with the change gear. Never tow the machine above 8 km/h, because the hydrodrive does not work with the motor switched off and it will become difficult to control the vehicle.

Never tow the Dumper on the road. Use appropriate transport means.



8. MAINTENANCE

The machine does not require any particular maintenance work. The technical solutions and the components installed on the machine reduce maintenance at the minimum. However, we recommend to carry out a series of operations, which aim at ensuring safety, liability, efficiency and long life of the machine.

During maintenance



- **Before performing any maintenance work place/park** the machine in the area defined in section 5.2 Placing and how to park it. In case of mechanical or electric trouble, call the authorized personnel. If the machine is out of service because of trouble, maintenance or repair, place a special sign highlighting this status and remove the ignition lock key.

- Always use the personal protective equipment during repair and replacement of the machine elements.
- Repairs on the electric installation shall be done by authorized and specialized personnel only.
- Repairs on the motor shall be done by authorized and specialized personnel only.
- Keep hands, feet, clothing and hair away from all moving and/or rotating parts. Use appropriate means (brush, wooden piece, etc.) to remove possible rubble: **never use your hands!**
- To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the mechanical and electric machine elements the maintenance must be performed regularly.

8.1 Ordinary and extraordinary maintenance

- During running-in period (50 hours).
- Do not force the motor and do not exceed machine load capacity.
- Clean the hydraulic oil drain filter after the first 20 hours.
- Check for possible leakages of hydraulic oil, brake oil, clutch control oil, lubricants of the various mechanical units.
- Check tightening of all the bolts and nuts, in particular the fixing of the wheel rims, after the first 20 hours.
- Replace the motor oil and carry out all the other operations indicated by the manufacturer of the motor (see motor instruction manual enclosed to this manual)
- Carry out all the following daily, weekly and fortnightly, etc. maintenance works.

8.2 Daily maintenance at the end of the work

- Eliminate every possible trouble occurred.
- Carefully clean the inside of the bucket to avoid deposits.
- Wash with a powerful water jet the outside of the machine to remove all kinds of residue.
- Switch off the motor and place the bucket in home position, then grease all the lubrication points.
- Carefully check the tyres.
- Check the brakes.

- Clean the driving seat.

Caution : Do not wash the electric and control parts of the machine with compressed air.



8.3 Weekly maintenance

- Check oil levels of brakes, clutch control oil, hydraulic oil when the motor is switched off and the bucket is resting on the ground.

Oil is a special waste and must be disposed of according to the laws in force.

- Check the level of the battery liquid. Check belt tightening of blowing fan.

- Wash the motor air filter and fill up the cup with oil.
- Check wear and tear of transmission belts.



8.4 Fortnightly maintenance

- Check the oil level of change gear, differential gears, and reduction unit.
- Check brake pedal idle stroke; normal value is 20/25mm.
- Check parking brake lever stroke; it must get blocked with a force not below 10 kg.
- Clean the hydraulic oil drain filter and the tank vent plug.

8.5 Maintenance to be carried out every 100 working hours

- Change the motor oil according to the instructions of the manufacturer.

- Change the fuel filter cartridge.
- Change the suction filter cartridges inside the hydraulic oil tank.

8.6 Maintenance to be carried out every 2000 working hours

- Clean the magnetic drain plug and change the hydraulic oil.
- Change the oil drain filter.
 - Change the two suction filter cartridges inside the tank.



Oil is a special waste and must be disposed of according to the laws in force.

8.7 Corrective maintenance Other corrective maintenance works (special works/repairs) must be done by the authorised technical personnel.

8.8 Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The clutch does not disengage.	The screw on the disengaging lever must be adjusted. Oil leakage or insufficient oil in the control device.	Adjust. Check and fill up with oil, if necessary.
The clutch slips during engaging.	The disk thrusting fork must be adjusted	Adjust.
Insufficient operation of hydraulic brakes	Lack of oil inside the circuit. Leakages in the circuit.	Fill up with oil. Check and tighten all fittings.
The hydraulic brakes get blocked.	Pump or cylinder jamming.	Disassemble and clean the pump.
Insufficient operation of parking brake.	The hand lever lock must be adjusted. The control rods must be adjusted. Brake drum or brake block lining worn.	Adjust. Adjust. Disassemble and replace.
Hard steering	The maximum pressure valve must be adjusted. The suction filter cartridge is obstructed. Insufficient oil level. Oil leakages or air bubbles inside the circuit. Suction pipe obstructed. Pump worn.	Adjust. Clean or replace. Fill up. Check and make the air flow out of the pipes and tighten all fittings. Disassemble and clean. Replace.
The bucket does not raise.	The maximum pressure valve must be adjusted. The suction filter cartridge is obstructed. Insufficient oil level in the tank. Oil leakages in the circuit. Suction pipe obstructed. Pump worn.	Adjust. Clean or replace. Fill up. Check and tighten all fittings. Disassemble and clean. Replace.
The bucket moves slowly.	See "bucket does not raise"	See "bucket does not raise"
The bucket does not completely raise.	Insufficient oil level in the tank.	Fill up the tank with oil.
The bucket moves jerkily.	Air inside the hydraulic circuit. Insufficient oil level in the tank. Cylinders seizure or breakage of gaskets.	Make the air flow out of the pipes and tighten all fittings. Fill up the tank with oil. Disassemble and replace the worn parts.
Overheating of hydraulic oil.	Inadequate oil quality. Insufficient oil level. Maximum pressure valves (hydrodrive and/or dumping) jammed. Pumps (hydrodrive and/or dumping) worn. No automatic return of dumping control lever. The operator forces the control lever while the cylinders have already attained the end of the stroke. Forcing on steering wheel during maximum swerving.	Drain the oil and fill up with the oil type outlined in the manual. Fill up. Disassemble and clean. Change. Check. Allow the oil to cool and try again. Allow the oil to cool and try again.



For all other kinds of troubles, please refer to the After-Sales Dept. of the Company SILLA.

CAUTION!!!! SILLA DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE THE MACHINE DOES NOT UNDERGO MAINTENANCE AS PRESCRIBED IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND IN CASE OF USE OF SPARE PARTS AND ACCESSORIES OTHER THAN ORIGINAL AND NOT APPROPRIATE.

8.9 Maintenance of hydraulic unit

This unit is airtight and waterproof and does not need special maintenance. Periodically carry out level checks and ensure the oil is always clean. To change the 2 filter cartridges inside the tank, drain the oil and remove the cover. Use only clean

containers and fill in the oil through a funnel with filter. Every other operation on this unit shall be carried out by specialized personnel equipped with appropriate tools.

8.10 Foot brake pedal check

The idle stroke of the pedal shall be between 20 and 25mm.

8.11 Parking brake check

The control lever shall block with an effort not below 10 Kg.

8.12 Tyres check

The normal operating pressure is 3,5 Atm. When working on very uneven soils it may be useful to ballast the tyres with appropriate antifreezing liquid.

8.13 Ordering spare parts

When ordering spare parts, order the component from the supplier and/or manufacturer of the machine. Always mention the model of the machine, part number, type of machine, description of the desired component, quantity and the main features.

9. DISMANTLING

Before long-term storage (e.g. holidays), follow the instructions below:

6. Carefully clean the whole machine, remove dust, deposits and dirt.
7. Wash the inside of the bucket.
8. Remove the concrete deposits, but do not hurt the machine with hard objects like hammers or shovels.
9. Oil all the moving parts exposed to seizure and the mechanical components exposed to oxidation.

Store the machine in a dry and ventilated place, or use a nylon covering.

9.1 Disassembling / dismantling

Before carrying out any dismantling or disassembling operation, disconnect the battery.

- Disconnect all the electric and mechanical components;
- Disassemble the driving parts, bridges, motor and brakes.
- Disassemble the oil-hydraulic parts of the distributor, pipes, cylinder, pump and hydrodrive.
- Disconnect and disassemble all the other mechanical components and the wheels.

9.2 Disposal

The following are the materials the machine is made of:

- Painted steel, aluminium and other metallic components.
- Plastic materials.
- Oil-hydraulic materials
- Cables, motors, battery and electric components.



These materials must be disposed of through specialised companies in accordance with current laws in the country of use.

10. DECLARATION OF CONFORMITY

WE:

SILLA *Macchine Edili e Stradali*

Via S.Gimignano , 96 - 53036 – POGGIBONSI (SI) – ITALY

Tel. ++39 0577 938051 Fax. ++39 0577 981609

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT:

Machine: **DUMPER**

Model:

Part number:

IS IN CONFORMITY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE
FOLLOWING DIRECTIVES:

Machinery Safety Directive” EC 2006/42 published in the Official Gazette of European Union on June 9, 2006.

- DIRECTIVE EEC 89/336; EEC 73/23; EC 2000/14 and with the national laws transposing it.
- 89/392 EC, 91/368/EC/93/44/EC,93/68.
- EN 1050, EN 474-1, 86/662/EC,86/295/EN,86/296/EC.

IN THE STAGE OF DESIGN AND REALISATION OF THE MACHINE, THE
FOLLOWING HARMONISED STANDARDS HAVE ALSO BEEN APPLIED:

UNI EN 292 part 1 (1992) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design. Terminology, basic methodology.

UNI EN 292 part 2 (1992) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design, specifications and technical principles.

UNI EN 292 part 2/A1 (1995) Safety of machinery, basic concepts, general principles of design, specifications and technical principles.

UNI EN 294 (1993) Safety of machinery, safety distances to prevent the upper limbs to attain dangerous areas.

EN ISO 3744 Sound power level.

Poggibonsi, date

Signature

.....
(complete name of the person, who has the power to sign)

11. WARRANTY REGISTRATION FORM

Machine type	Part number
--------------	-------------

IMPORTANT

This form must be filled out and stamped by the Dealer at the time of purchase of the machine.
The Dealer or the buyer must send this form by registered mail to the After-Sales Dept. of the Company SILLA within 3 days from the purchase, together with a copy of the delivery note or of the invoice.
The mailing of this form, together with a copy of the transport document or a copy of the invoice, is an essential requirement to start warranty period.
The warranty is void if not registered.

Date

Stamp and Signature of the Dealer

Messrs.

SILLA *Macchine Edili e Stradali*

Via S.Gimignano , 96 - 53036 – POGGIBONSI (SI) – ITALY

11.1 WARRANTY CONDITIONS

Warranty means the repair and/or the replacement of those parts, which are proven to be defective in manufacture. The replacement of the whole machine is excluded.

The warranty is for the period of 1 year from the date of delivery to the user, that is to say the date written in the Warranty Registration Form.

The defective materials must be sent, free delivered, to our factory. After technical approval the material will be replaced and sent carriage forward.

The warranty expires in case of:

- modifications, repairs, alterations of the machine carried out by the buyer and not expressly authorised by SILLA.
- improper assembling or failure to use the machine according to the instructions of the instruction manual.
- The electric components are not covered by this warranty, because a wrong connection done by the user and/or line problems may cause damage to these components.

Any repair under warranty will not interrupt the warranty period.

- We recommend to the dealers to write the part number of the Dumper both on the delivery note and on the invoice.

“I”

-

RICAMBI


“GB”

-

PARTS MANUAL


Tav. 01				Complessivo telaio	Frame group
	DM 800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif		Codice	Codice		
1	800.001.001	1000.001.001	1200.001.001	Forcella UNI 1676	Fork UNI 1676
2	800.001.002	1000.001.002	1200.001.002	Molla	Spring
3	800.001.003	1000.001.003	1200.001.003	Leva	Lever
4	800.001.004	1000.001.004	1200.001.004	Bronzine	Bushing
5	800.001.005	1000.001.005	1200.001.005	Pedale	Pedal
6	800.001.006	1000.001.006	1200.001.006	Ingrassatore	Greaser nipple
7	800.001.007	1000.001.007	1200.001.007	Pedale	Pedal
8	800.001.008	1000.001.008	1200.001.008	Pedale	Pedal
9	800.001.009	1000.001.009	1200.001.009	Molla	Spring
10	800.001.010	1000.001.010	1200.001.010	Supporto pedali	Support
11	800.001.011	1000.001.011	1200.001.011	Perno	Pin
12	-	1000.001.012	1200.001.012	Anello	Protection ring
13	-	1000.001.013	1200.001.013	Cuscinetto	Bearing
14	-	1000.001.014	1200.001.014	Parapolvere	Antidust cover
15	-	1000.001.015	1200.001.015	Anello OR	Ring OR
16	-	1000.001.016	1200.001.016	Parapolvere	Antidust cover
17	-	1000.001.017	1200.001.017	Anello	Protection ring
18	-	1000.001.018	1200.001.018	Cuscinetto	Bearing
19	800.001.019	1000.001.019	1200.001.019	Distanziale	Space sleeve
20	800.001.020	1000.001.020	1200.001.020	Ghiera autobloccante	Self locking ring
21	800.001.021	1000.001.021	1200.001.021	Perno	Pin
22	800.001.022	1000.001.022	1200.001.022	Rondella	Washer
23	800.001.023	1000.001.023	1200.001.023	Copiglia	Split pin
24	800.001.024	1000.001.024	1200.001.024	Telaio	Frame
25	800.001.025	1000.001.025	1200.001.025	Copiglia	Split pin
26	800.001.026	1000.001.026	1200.001.026	Rondella	Washer
27	800.001.027	1000.001.027	1200.001.027	Perno	Pin
28	800.001.028	1000.001.028	1200.001.028	Benna	Skip
29	800.001.029	1000.001.029	1200.001.029	Telecomando per arresto motore	Engine stop remoil control
30	800.001.030	1000.001.030	1200.001.030	Tappo	Steering cap
31	800.001.031	1000.001.031	1200.001.031	Dado	Nut
32	800.001.032	1000.001.032	1200.001.032	Pomello	Knob
33	800.001.033	1000.001.033	1200.001.033	Rondella	Washer
34	800.001.034	1000.001.034	1200.001.034	Volante	Steering wheel
35	800.001.035	1000.001.035	1200.001.035	Supporto sterzo	Steering support
36	800.001.036	1000.001.036	1200.001.036	Sedile	Driver seat
37	800.001.037	1000.001.037	1200.001.037	Cofano motore	Engine hood
38	800.001.038	1000.001.038	1200.001.038	Leva freno a mano	Hand brake
39	800.001.039	1000.001.039	1200.001.039	Copiglia	Split pin
40	800.001.040	1000.001.040	1200.001.040	Rondella	Washer
41	800.001.041	1000.001.041	1200.001.041	Perno	Pin
42	800.001.042	1000.001.042	1200.001.042	Mascherina inferiore	Lower net plate
43	800.001.043	1000.001.043	1200.001.043	Telecomando freno	Hand brake cable
44	800.001.044	1000.001.044	1200.001.044	Camera d'aria	Tube
45	800.001.045	1000.001.045	1200.001.045	Disco ruota	Gear plate
46	800.001.046	1000.001.046	1200.001.046	Pneumatico	Tyre cover
47	800.001.047	1000.001.047	1200.001.047	Batteria	Battery
48	800.001.048	1000.001.048	1200.001.048	Ghiera autobloccante	Ring
49	800.001.049	1000.001.049	1200.001.049	Bronzina	Bushing
50	800.001.050	1000.001.050	1200.001.050	Perno	Pin
51	800.001.051	1000.001.051	1200.001.051	Copiglia	Split pin
52	800.001.052	1000.001.052	1200.001.052	Rondella	Washer
53	800.001.053	1000.001.053	1200.001.053	Perno	Pin
54	800.001.054	1000.001.054	1200.001.054	Ghiera autobloccante	Ring
55	800.001.055	1000.001.055	1200.001.055	Distanziale	Space sleeve
56	800.001.056	1000.001.056	1200.001.056	Cavetto acceleratore	Accelerator cable
57	800.001.057	1000.001.057	1200.001.057	Cavo freno (lungo)	Brake cable (long)
58	800.001.058	1000.001.058	1200.001.058	Cavo freno (corto)	Brake cable (short)
59	800.001.059	1000.001.059	1200.001.059	Marmitta	Silencer
60	800.001.060	1000.001.060	1200.001.060	Flessibile marmitta	Flexible for muffler

COMPLESSIVO TELAIO Tav.01

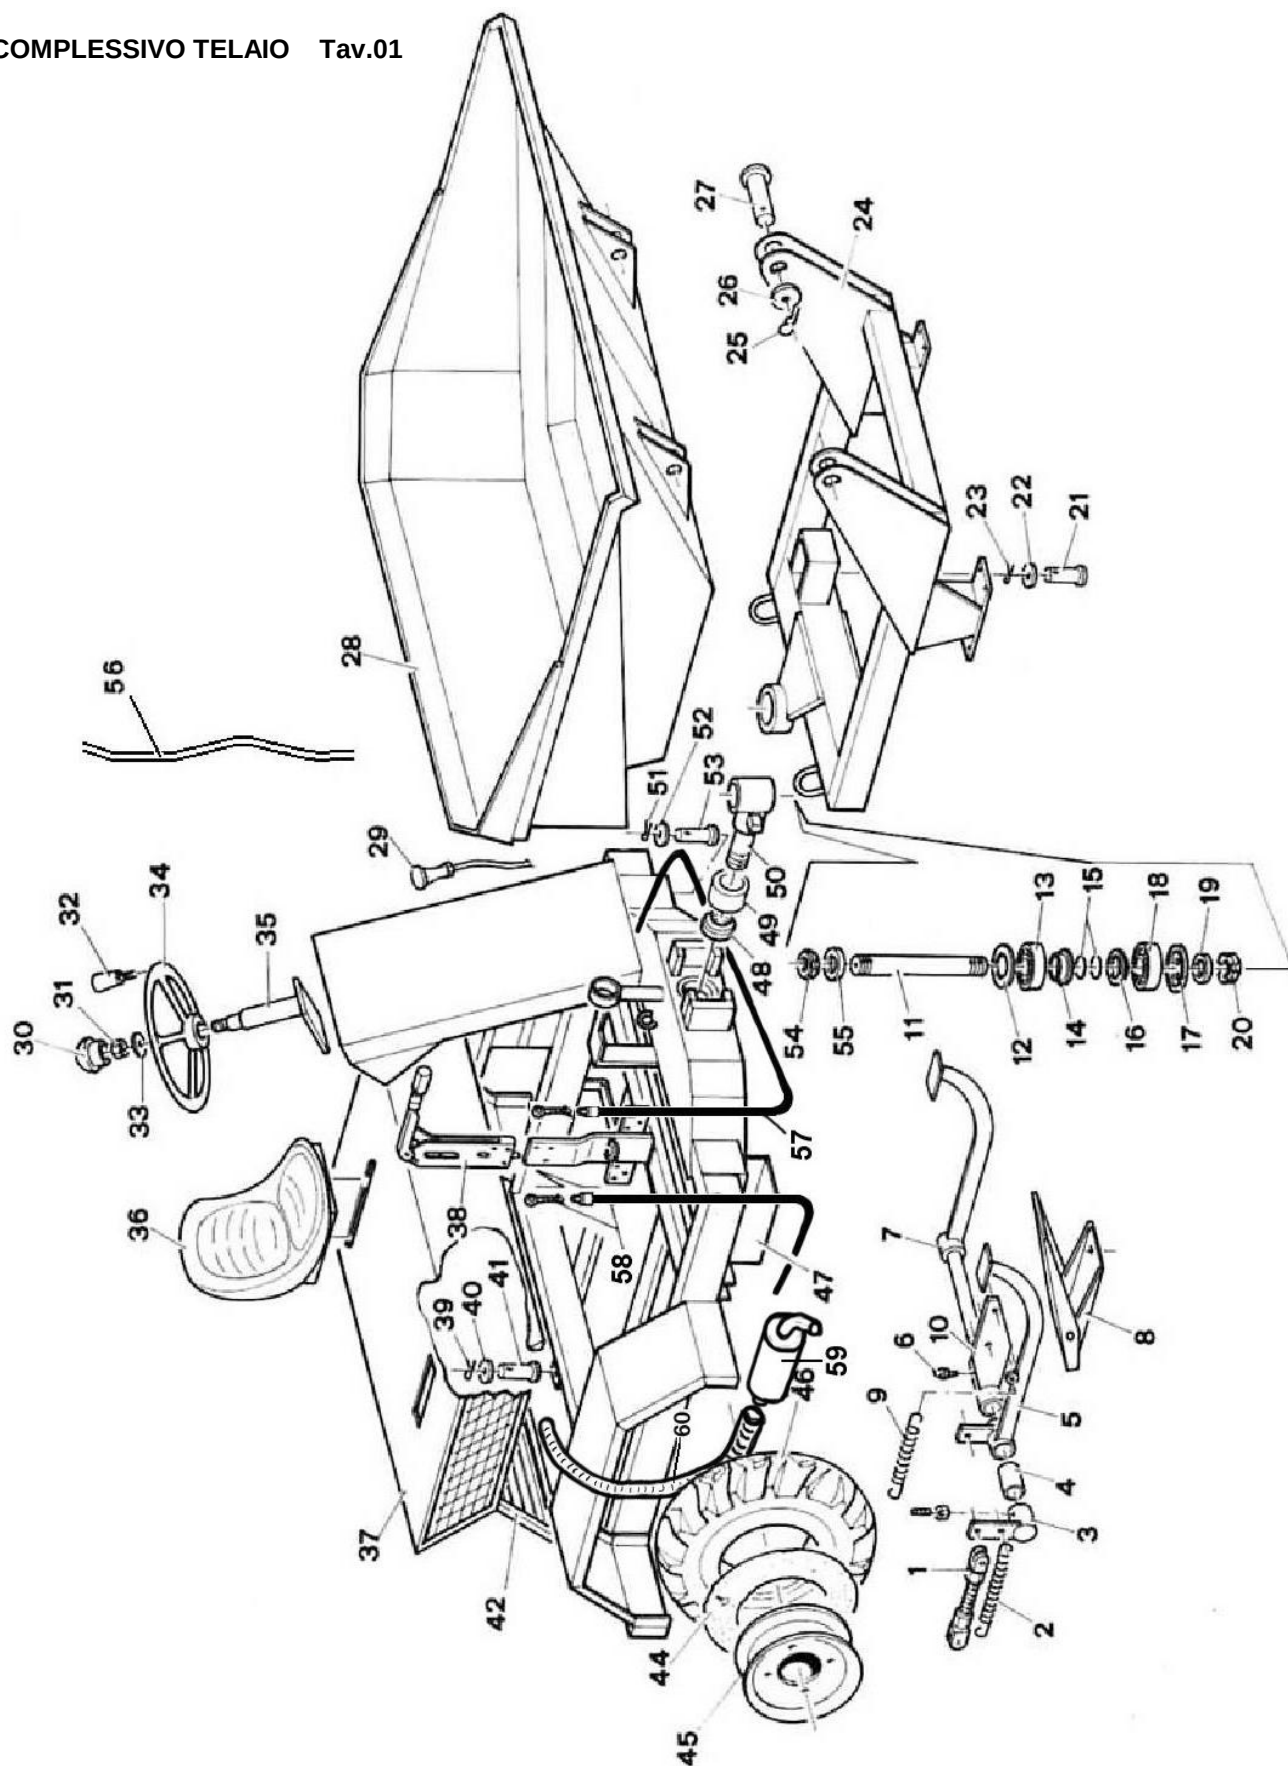


Tav. 02					Cambio	Gear box
	DM800	DM1000	DM1200		I	GB
Rif		Codice	Codice	Codice		
0	800.002.000	1000.002.000	1200.002.000	W0135	Cambio completo	Complete gear box
1	800.002.001	1000.002.001	1200.002.001	00012	Perno	Pin
2	800.002.002	1000.002.002	1200.002.002	K0003	Cuscinetto	Bearing
4	800.002.004	1000.002.004	1200.002.004	00011	Ingranaggio	Gear
5	800.002.005	1000.002.005	1200.002.005	K0004	Cuscinetto	Bearing
6	800.002.006	1000.002.006	1200.002.006	00014	Boccola	Bushing
7	800.002.007	1000.002.007	1200.002.007	K0004	Cuscinetto	Bearing
8	800.002.008	1000.002.008	1200.002.008	00026	Ingranaggio	Gear
9	800.002.009	1000.002.009	1200.002.009	I0126	Distanziale 0,3	Spacer
9	800.002.009	1000.002.009	1200.002.009	I0127	Distanziale 0,5	Spacer
9	800.002.009	1000.002.009	1200.002.009	I0129	Distanziale 0,1	Spacer
9	800.002.009	1000.002.009	1200.002.009	I0130	Distanziale 0,2	Spacer
10	800.002.010	1000.002.010	1200.002.010	00024	Ingranaggio	Gear
11	800.002.011	1000.002.011	1200.002.011	00031	Distanziale	Spacer
12	800.002.012	1000.002.012	1200.002.012	00025	Ingranaggio	Gear
13	800.002.013	1000.002.013	1200.002.013	00006	Albero primario	Shaft
14	800.002.014	1000.002.014	1200.002.014	00023	Ingranaggio	Gear
15	800.002.015	1000.002.015	1200.002.015	00035	Molla	Spring
15	800.002.015	1000.002.015	1200.002.015	I0133	Rondella	Washer
16	800.002.016	1000.002.016	1200.002.016	V0001	Sfera	Ball
17	800.002.017	1000.002.017	1200.002.017	00008	Asta	Rod
18	800.002.018	1000.002.018	1200.002.018	U003	Anello seeger	Seeger
19	800.002.019	1000.002.019	1200.002.019	Y0440	Vite	Screw
21	800.002.021	1000.002.021	1200.002.021	00043	Rondella	Washer
23	800.002.023	1000.002.023	1200.002.023	04709	Leva comando	Lever
25	800.002.025	1000.002.025	1200.002.025	W0078	Anello OR	O-Ring
27	800.002.027	1000.002.027	1200.002.027	04918	Leva	Lever
28	800.002.028	1000.002.028	1200.002.028	V0003	Pomello	Handle
29	800.002.029	1000.002.029	1200.002.029	00009	Asta	Rod
30	800.002.030	1000.002.030	1200.002.030	V0001	Sfera	Ball
31	800.002.031	1000.002.031	1200.002.031	00035	Molla	Spring
31	800.002.031	1000.002.031	1200.002.031	I0133	Rondella	Washer
32	800.002.032	1000.002.032	1200.002.032	00017	Forcella	Fork
33	800.002.033	1000.002.033	1200.002.033	00018	Forcella	Fork
34	800.002.034	1000.002.034	1200.002.034	00007	Asta	Rod
35	800.002.035	1000.002.035	1200.002.035	K0232	Cuscinetto	Bearing
35	800.002.035	1000.002.035	1200.002.035	U0018	Anello seeger	Seeger
37	800.002.037	1000.002.037	1200.002.037	00021	Ingranaggio	Gear
38	800.002.038	1000.002.038	1200.002.038	00022	Ingranaggio	Gear
39	800.002.039	1000.002.039	1200.002.039	07396	Albero	Shaft
40	800.002.040	1000.002.040	1200.002.040	K0178	Cuscinetto	Bearing
41	800.002.043	1000.002.043	1200.002.043	02769	Scatola cambio	Gear Box
42	800.002.043	1000.002.043	1200.002.043	I0260	Rondella	Washer
43	800.002.043	1000.002.043	1200.002.043	V0923	Tappo	Plug
44	800.002.044	1000.002.044	1200.002.044	00039	Guarnizione	Basket
45	800.002.045	1000.002.045	1200.002.045	Y0008	Vite TE	Screw
46	800.002.045	1000.002.045	1200.002.045	I0001	Rondella	Washer
47	800.002.047	1000.002.047	1200.002.047	01248	Selettore	Selector
48	800.002.048	1000.002.048	1200.002.048	01250	Molla	Spring
49	800.002.049	1000.002.049	1200.002.049	01249	Anello	Sealing ring
50	800.002.050	1000.002.050	1200.002.050	W0120	Anello OR	O-Ring
51	800.002.051	1000.002.051	1200.002.051	V0309	Tappo	Plug
52	800.002.052	1000.002.052	1200.002.052	02343	Spina	Pin
53	800.002.053	1000.002.053	1200.002.053	Y0001	Vite	Screw
55	800.002.055	1000.002.055	1200.002.055	00004	Coperchio	Cover
56	800.002.056	1000.002.056	1200.002.056	00019	Leva cambio	Lever
57	800.002.057	1000.002.057	1200.002.057	V0002	Guaina	Protection
58	800.002.058	1000.002.058	1200.002.058	V0003	Pomolo	Pommer
63	800.002.063	1000.002.063	1200.002.063	W0098	Anello	Sealing ring
65	800.002.065	1000.002.065	1200.002.065	V0018	Tappo	Plug
66	800.002.066	1000.002.066	1200.002.066	00015	Forcella	Fork
67	800.002.067	1000.002.067	1200.002.067	I0278	Rondella spess.0,2	Washer 0,2
67	800.002.067	1000.002.067	1200.002.067	I0279	Rondella spess.0,3	Washer 0,3
67	800.002.067	1000.002.067	1200.002.067	I0280	Rondella spess.0,5	Washer 0,5

CAMBIO Tav.02

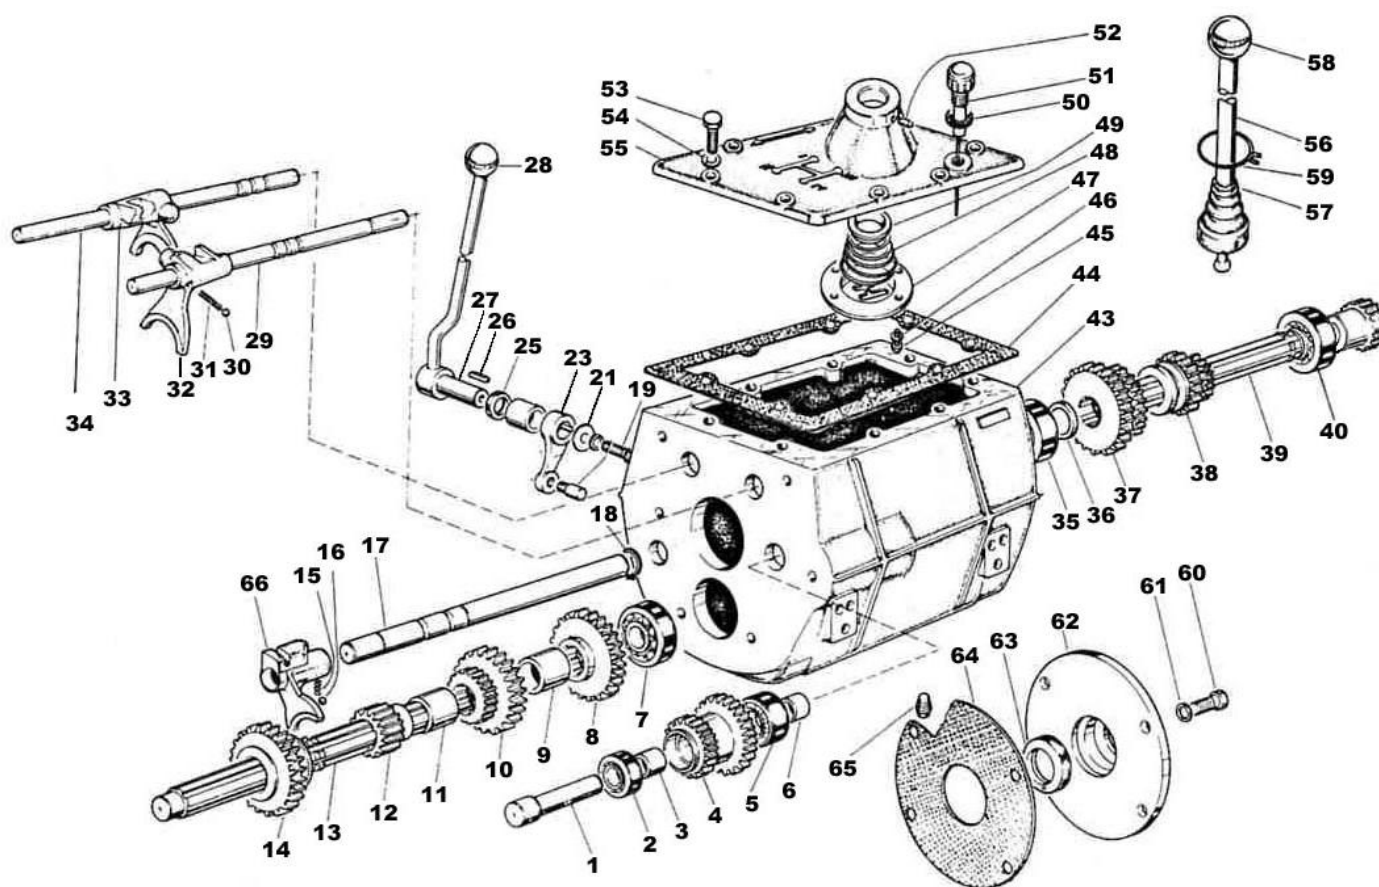


Tav. 03					Riduttore	Adapter
	DM800	DM1000	DM1200		I	GB
Rif		Codice	Codice	Codice		
0	800.003.000	1000.003.000	1200.003.000		Riduttore completo	Complete adapter
1	800.003.001	1000.003.001	1200.003.001	S0001	Dado autobloccante	Nut
2	800.003.002	1000.003.002	1200.003.002	02766	Rondella	Kasher
3	800.003.003	1000.003.003	1200.003.003	W0018	Anello	Sealing ring
3	800.003.003	1000.003.003	1200.003.003	W0088	Anello	Sealing ring
4	800.003.004	1000.003.004	1200.003.004	02765	Flangia	Flange
5	800.003.005	1000.003.005	1200.003.005	07398	Scatola riduttore	Housing
5	800.003.005	1000.003.005	1200.003.005	V0349	Tappo	Plug
7	800.003.007	1000.003.007	1200.003.007	W0239	Anello	Sealing ring
8	800.003.008	1000.003.008	1200.003.008	K0046	Cuscinetto	Bearing
9	800.003.009	1000.003.009	1200.003.009	02763	Ingranaggio	Gear
10	800.003.010	1000.003.010	1200.003.010	02758	Pignone	Pignon
11	800.003.011	1000.003.011	1200.003.011	Z0037	Spina fissa	Pin
12	800.003.012	1000.003.012	1200.003.012	03806	Coperchio	Cover
14	800.003.014	1000.003.014	1200.003.014	V0018	Tappo	Plug
16	800.003.016	1000.003.016	1200.003.016	Y0011	Vite	Screw
17	800.003.017	1000.003.017	1200.003.017	I0003	Rondella	Washer
18	800.003.018	1000.003.018	1200.003.018	Y0093	Vite	Screw
19	800.003.019	1000.003.019	1200.003.019	Y0064	Vite	Screw
20	800.003.020	1000.003.020	1200.003.020	K0014	Cuscinetto	Bearing
21	800.003.021	1000.003.021	1200.003.021	07399	Ingranaggio	Gear
22	800.003.022	1000.003.022	1200.003.022	I0003	Rondella	Washer
23	800.003.023	1000.003.023	1200.003.023	I0003	Rondella	Washer
24	800.003.024	1000.003.024	1200.003.024	Y0116	Vite	Screw

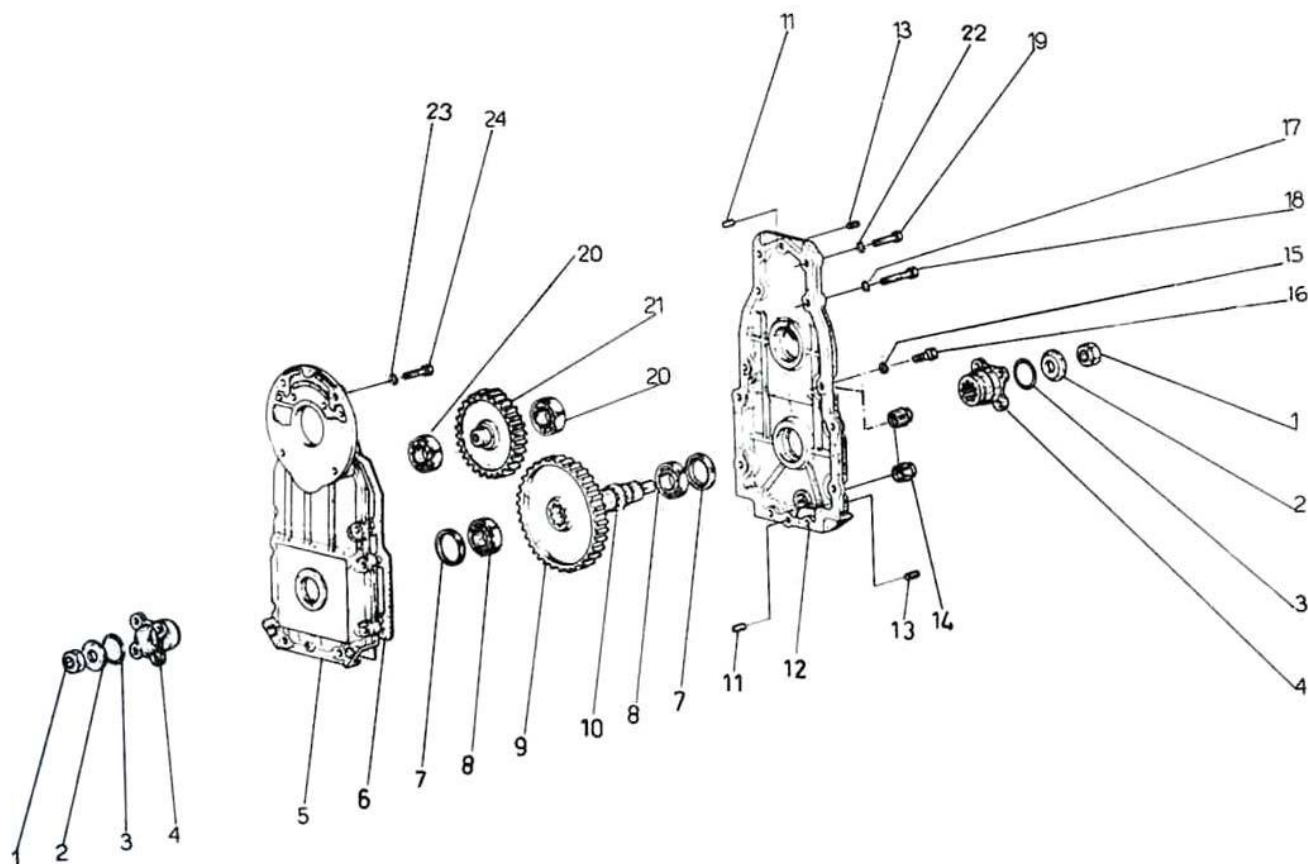RIDUTTORE Tav.03


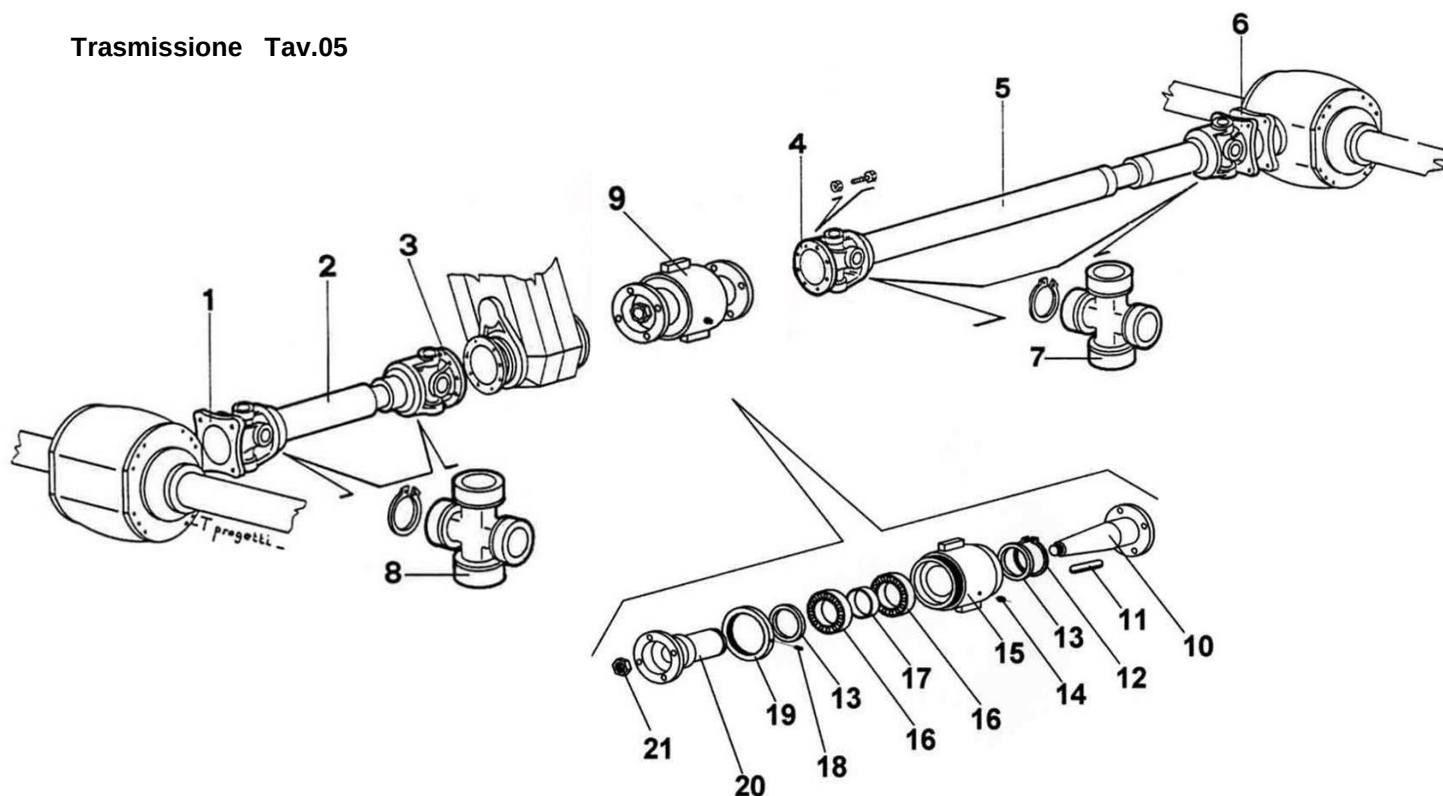
Tav. 04					Frizione	Clutch
	DM800	DM1000	DM1200		I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice	Codice		
1	800.004.001	1000.004.001	1200.004.001		Cuscinetto	Bearing
2	800.004.002	1000.004.002	1200.004.002		Disco condotto	Clutch
3	800.004.003	1000.004.003	1200.004.003		Gruppo spingidisco	Pressure plate assembly
4	800.004.004	1000.004.004	1200.004.004		Rondella	Washer
5	800.004.005	1000.004.005	1200.004.005		Vite	Screw
6	800.004.006	1000.004.006	1200.004.006		Cuscinetto	Bearing
7	800.004.007	1000.004.007	1200.004.007		Manicotto	Sleeve
8	800.004.008	1000.004.008	1200.004.008	00284	Supporto	Support
9	800.004.009	1000.004.009	1200.004.009	00288	Guarnizione	Basket
10	800.004.010	1000.004.010	1200.004.010	W0004	Anello	Sealing ring
11	800.004.011	1000.004.011	1200.004.011	00289	Albero	Shaft
12	800.004.012	1000.004.012	1200.004.012	U0009	Anello seeger	Seeger ring
13	800.004.013	1000.004.013	1200.004.013	K0231	Cuscinetto	Bearing
14	800.004.014	1000.004.014	1200.004.014	Y0011	Vite	Screw
15	800.004.015	1000.004.015	1200.004.015	I0003	Rondella	Washer
16	800.004.016	1000.004.016	1200.004.016	04619	Campana	Belhousing
17	800.004.017	1000.004.017	1200.004.017	00038	Guarnizione	Basket
18	800.004.018	1000.004.018	1200.004.018		Rondella	Washer
19	800.004.019	1000.004.019	1200.004.019		Perno sferico	Pin
20	800.004.020	1000.004.020	1200.004.020	Y0035	Vite	Screw
21	800.004.021	1000.004.021	1200.004.021	I0001	Rondella	Washer
22	800.004.022	1000.004.022	1200.004.022		Forcella	Fork
23	800.004.023	1000.004.023	1200.004.023		Molla	Spring
24	800.004.024	1000.004.024	1200.004.024		Rondella	Washer
25	800.004.025	1000.004.025	1200.004.025	U0051	Anello seeger	Seeger ring

Frizione Tav.04

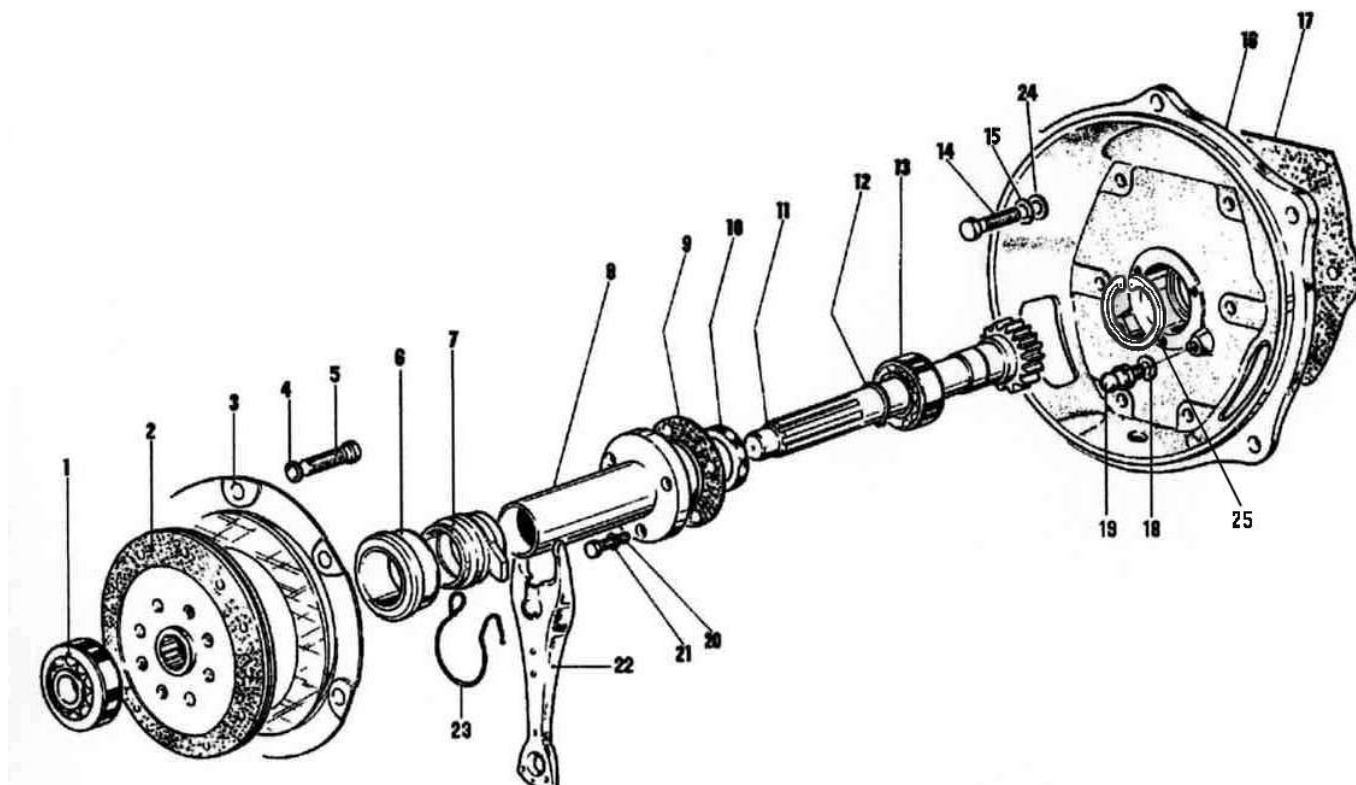


Tav. 05				Trasmissione	Transmission
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.005.001	1000.005.001	1200.005.001	Flangia	Flange
2	800.005.002	1000.005.002	1200.005.002	Albero di trasmissione	Shaft
3	800.005.003	1000.005.003	1200.005.003	Flangia	Flange
4	800.005.004	1000.005.004	1200.005.004	Flangia	Flange
5	800.005.005	1000.005.005	1200.005.005	Albero di trasmissione	Shaft
6	800.005.006	1000.005.006	1200.005.006	Flangia	Flange
7	800.005.007	1000.005.007	1200.005.007	Crociera completa	Complete Cross
8	800.005.008	1000.005.008	1200.005.008	Crociera completa	Complete Cross
9	800.005.009	1000.005.009	1200.005.009	Giunto completo	Compleat joint
10	800.005.010	1000.005.010	1200.005.010	Albero	Shaft
11	800.005.011	1000.005.011	1200.005.011	Linguetta	Tongue
12	800.005.012	1000.005.012	1200.005.012	Seeger	Seeger ring
13	800.005.013	1000.005.013	1200.005.013	Paraolio	Oil shelter
14	800.005.014	1000.005.014	1200.005.014	Ingrassatore	Greaser nipple
15	800.005.015	1000.005.015	1200.005.015	Supporto giunto	Joint support
16	800.005.016	1000.005.016	1200.005.016	Cuscinetto	Bearing
17	800.005.017	1000.005.017	1200.005.017	Distanziale	Spacer
18	800.005.018	1000.005.018	1200.005.018	Grano	Bolt
19	800.005.019	1000.005.019	1200.005.019	Ghiera	Fastening ring
20	800.005.020	1000.005.020	1200.005.020	Albero cavo	Shaft
21	800.005.021	1000.005.021	1200.005.021	Dado	Nut

Trasmissione Tav.05



Tav. 06				Ponte differenziale	Differential bridge
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	7162127	7162127	7162127	Coperchio	Cover
2	7166041	7166041	7166041	Tamburo freno	Brake drum
4	7162129	7162129	7162129	Anello rasamento	Stop ring
5	16043211	16043211	16043211	Vite TE	Hex bolt m8x1.25
6	1056670	1056670	1056670	Rosetta elastica	Spring washer
7	10519601	10519601	10519601	Rondella	Washer
8	14324411	14324411	14324411	Tappo	Plug
9	14326211	14326211	14326211	Tappo	Plug
10	13412090	13412090	13412090	Sfiatatoio	Breather
13	4601706	4601706	7163328	Semialbero	Side shaft
14	16323430	16323430	16323430	Vite autoblocc.	Locking screw
15	7165939	7165939	7165939	Ghiera	Fastening ring
16	7162306	7162306	7162306	Anello di fissaggio	Fastening ring
17	10979430	10979430	10979430	Vite TE	Hex bolt m6x10
18	11197770	11197770	11197770	Rosetta elastica	Spring washer
20	7166118	7166118	7166118	Controdado	Locking nut
21	7162202	7162202	7162202	Coppa raccolta olio	Brake oil sump
22	7163380	7163380	7163380	Vite fiss. Ruota	Wheel pin
23	40002630	40002630	40002630	Anello tenuta albero	Shaft seal
25	15541330	15541330	15541330	Vite TE	Hex bolt m12
27	10517071	10517071	10517071	Anello elastico	Spring washer
28	7162128	7162128	7162128	Guarnizione	Gasket
30	7163331	7163331	7163331	Corpo ponte	Axle body
31	7168302	7168302	7168302	Vite	Screw m8x1.25
32	1101597	1101597	1101597	Cuscinetto a rulli	Roller bearing
33	7169762	7169762	7169762	Vite TE	Hex bolt
34	7163325	7163325	7163325	Mozzo ruota	Wheel hub
35	7168332	7168332	7168332	Mozzo ruota	Wheel hub
36	7163380	7163380	7163380	Vite fissaggio ruota	Wheel pin
37	7169617	7169617	7169617	Corpo ponte	Axle body
38	7166914	7166914	7166914	Anello	Ring
39	7162931	7162931	7162931	Anello	Circlip
40	7167137	7167137	7167137	Ponte completo	Compleat axle
41	7167138	7167138	7167138	Ganascie freno	Brake


Ponte
differenziale
Tav.06

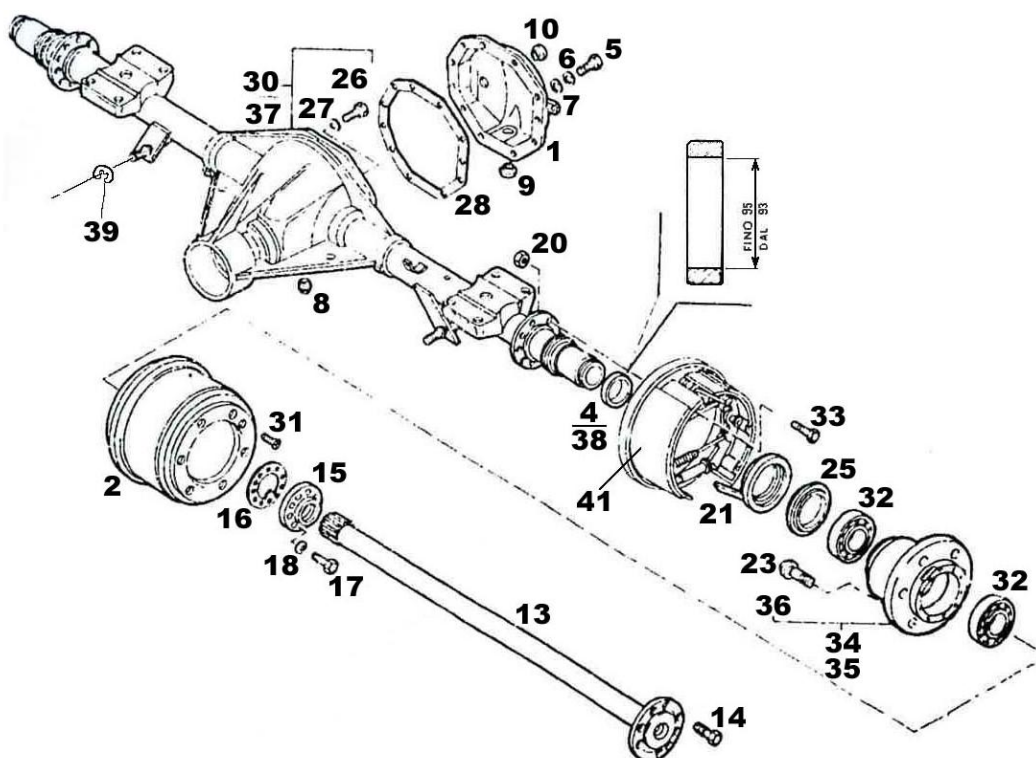

Tav. 06/A		Differenziale	Differential
800-1000-1200		I	GB
2	7162213	Dado	Mutter
3	7162214	Boccola distanziale	Spacer ring
4	7162215	Cuscinetto differenziale	Differential bearing
5	7162216	Boccola distanziale	Spacer Ring
6	7162218	Spessore registro 1,00 mm	Shim 1,00 mm
7	7162220	Spessore registro 1,10 mm	Shim 1,10 mm
8	7162222	Spessore registro 1,20 mm	Shim 1,20 mm
9	7162224	Spessore registro 1,30 mm	Shim 1,30 mm
10	7162226	Spessore registro 1,40 mm	Shim 1,40 mm
11	7162228	Spessore registro 1,50 mm	Shim 1,50 mm
12	7162230	Spessore registro 1,60 mm	Shim 1,60 mm
13	7162232	Spessore registro 1,70 mm	Shim 1,70 mm
14	7162234	Spessore registro 1,80 mm	Shim 1,80 mm
15	7162236	Spessore registro 1,90 mm	Shim 1,90 mm
16	7162245	Spessore registro 1,00 mm	Shim 1,00 mm
17	7162246	Spessore registro 1,05 mm	Shim 1,05 mm
18	7162247	Spessore registro 1,10 mm	Shim 1,10 mm
19	7162248	Spessore registro 1,15 mm	Shim 1,15 mm
20	7162249	Spessore registro 1,20 mm	Shim 1,20 mm
21	7162250	Spessore registro 1,25 mm	Shim 1,25 mm
22	7162251	Spessore registro 1,30 mm	Shim 1,30 mm
23	7162252	Spessore registro 1,35 mm	Shim 1,35 mm
24	7162253	Spessore registro 1,40 mm	Shim 1,40 mm
25	7162254	Spessore registro 1,45 mm	Shim 1,45 mm
26	7162255	Spessore registro 1,50 mm	Shim 1,50 mm
27	7162256	Spessore registro 1,55 mm	Shim 1,55 mm
28	7162257	Spessore registro 1,60 mm	Shim 1,60 mm
29	7162258	Spessore registro 1,65 mm	Shim 1,65 mm
30	7162259	Spessore registro 1,70 mm	Shim 1,70 mm
31	7162260	Spessore registro 1,75 mm	Shim 1,75 mm
32	7162261	Spessore registro 1,80 mm	Shim 1,80 mm
33	7162262	Spessore registro 1,85 mm	Shim 1,85 mm
34	7162263	Spessore registro 1,90 mm	Shim 1,90 mm
35	7162264	Spessore registro 1,95 mm	Shim 1,95 mm
37	7162267	Spessore registro 1,00 mm	Shim 1,00 mm
38	7162269	Spessore registro 1,10 mm	Shim 1,10 mm
39	7162271	Spessore registro 1,20 mm	Shim 1,20 mm
40	7162273	Spessore registro 1,30 mm	Shim 1,30 mm
41	7162275	Spessore registro 1,40 mm	Shim 1,40 mm
42	7162277	Spessore registro 1,50 mm	Shim 1,50 mm
43	7162279	Spessore registro 1,60 mm	Shim 1,60 mm
44	7162281	Spessore registro 1,70 mm	Shim 1,70 mm
45	7162283	Spessore registro 1,80 mm	Shim 1,80 mm
46	7162285	Spessore registro 1,90 mm	Shim 1,90 mm
47	7162287	Anello distanziale	Spacer Ring
51	40003400	Anello tenuta alberi	Shaft seal
54	7162242	Perno satelliti	Planetary pin
55	7162243	Cuscinetto rotor.diff.	Differential bearing
56	7162458	Ghiera scanalata	Grooved nut
57	7162606	Perno satelliti	Planetary pin
62	7162605	Crocera del differenziale	Differential spider
63	7163946	Anello spallamento	Stop washer
64	7163947	Anello spallamento	Stop washer
65	7162963	Flangia	Flange
66	7162219	Spessore registro 1,05 mm	Shim 1,05 mm
67	7162221	Spessore registro 1,15 mm	Shim 1,15 mm
68	7162223	Spessore registro 1,25 mm	Shim 1,25 mm
69	7162225	Spessore registro 1,35 mm	Shim 1,35 mm
70	7162227	Spessore registro 1,45 mm	Shim 1,45 mm
71	7162229	Spessore registro 1,55 mm	Shim 1,55 mm
72	7162231	Spessore registro 1,65 mm	Shim 1,65 mm
73	7162233	Spessore registro 1,75 mm	Shim 1,75mm
74	7162235	Spessore registro 1,85 mm	Shim 1,85 mm
75	7162237	Spessore registro 1,95 mm	Shim 1,95 mm
76	7163184	Spessore registro 1,025 mm	Shim 1,025 mm


Tav.06/B		Coppia conica	Conic couple
	DM 800 DM 1000 DM 1200	I	GB
Rif	Codice		
1	7162812	Coppia conica diff.	Bevel drive diff.
2	7162813	Coppia conica completa di scatola diff.	Compleat bevel drive diff. With differential mousing

Tav 06/B Coppia conica

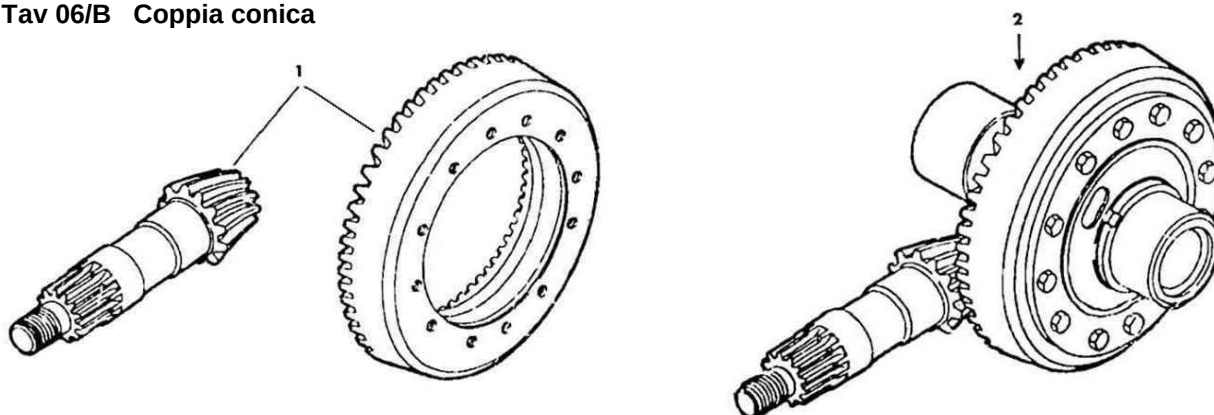


Tav.06/C		Freno ruota	Wheel brake
	DM 800 DM 1000 DM 1200	I	GB
Rif	Codice		
1	42530362	Pinza dx	Nipper right
1	42530363	Pinza sx	Nipper left
2	42530364	Disco freno	Brake disc

Tav. 06/C
Freno ruota

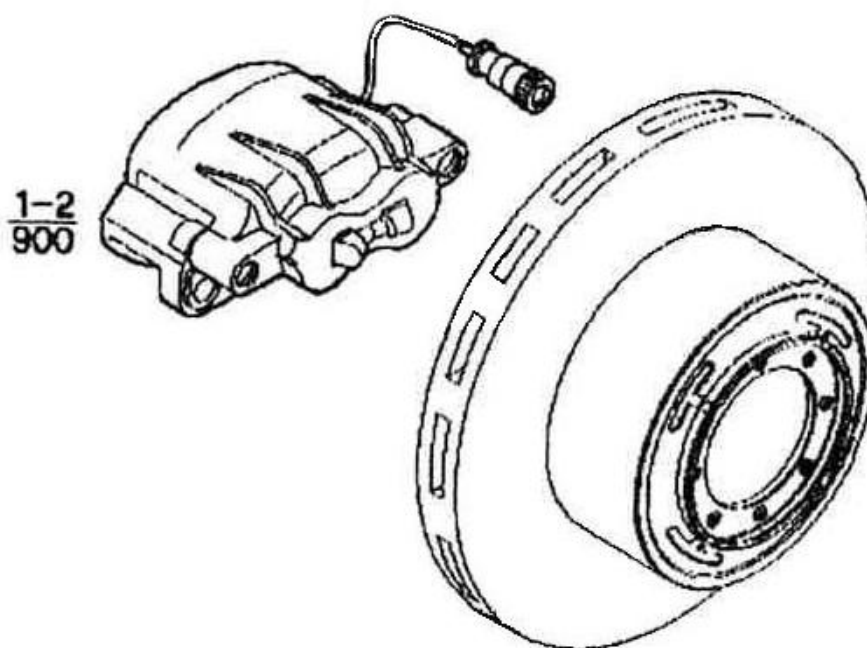


Tav. 9				Impianto frenatura	Brake installation
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.009.001	1000.009.001	1200.009.001	Serbatoio	Tank
2	800.009.002	1000.009.002	1200.009.002	Rondella	Washer
3	800.009.003	1000.009.003	1200.009.003	Vite	Screw
4	800.009.004	1000.009.004	1200.009.004	Rondella	Washer
5	800.009.005	1000.009.005	1200.009.005	Raccordo portagomma	Nipple hose holder
6	800.009.006	1000.009.006	1200.009.006	Fascetta serratubo	Hose clamp
7	800.009.007	1000.009.007	1200.009.007	Tubo flessib.	Hose
8	800.009.008	1000.009.008	1200.009.008	Raccordo portagomma	Nipple hose holder
9	800.009.009	1000.009.009	1200.009.009	Vite forata	Bored screw
10	800.009.010	1000.009.010	1200.009.010	Rondella	Washer
11	800.009.011	1000.009.011	1200.009.011	Vite forata	Bored screw
12	800.009.012	1000.009.012	1200.009.012	Pompa freni	Brake pump
13	800.009.013	1000.009.013	1200.009.013	Tubo flessib.	Hose
14	800.009.014	1000.009.014	1200.009.014	Dado	Nut
15	800.009.015	1000.009.015	1200.009.015	Tubo rigido	Tube
16	800.009.016	1000.009.016	1200.009.016	Raccordo	Connection
17	800.009.017	1000.009.017	1200.009.017	Tubo rigido	Tube
18	800.009.018	1000.009.018	1200.009.018	Vite forata	Bored screw
19	800.009.019	1000.009.019	1200.009.019	Raccordo a occhio	Eye nipple
20	800.009.020	1000.009.020	1200.009.020	Cilindretto freno	Hydraulic brake cylinder
21	800.009.021	1000.009.021	1200.009.021	Tubo rigido	Tube
22	800.009.022	1000.009.022	1200.009.022	Tubo rigido	Tube
23	800.009.023	1000.009.023	1200.009.023	Tubo flessib.	Hose
24	800.009.024	1000.009.024	1200.009.024	Tubo rigido	Tube
25	800.009.024	1000.009.024	1200.009.024	Pressostato	Pressure valve

Tav. 09
Impianto
Frenatura

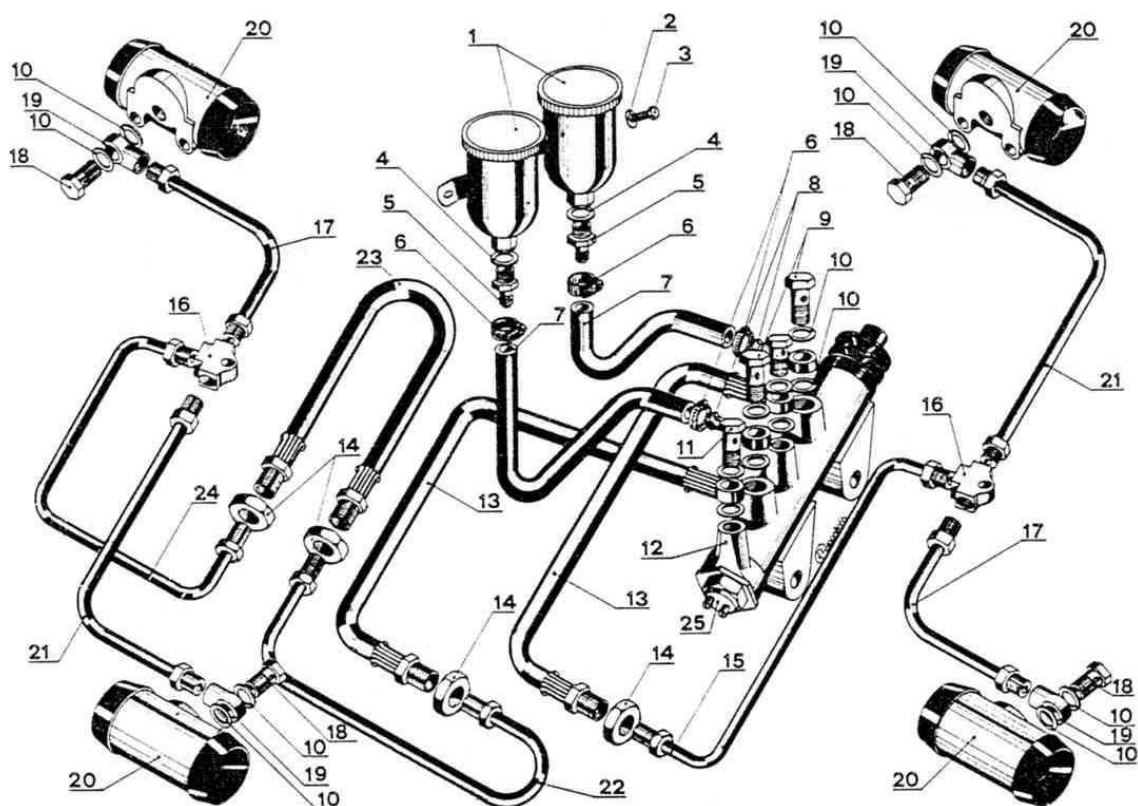


Tav. 10				Impianto oleodinamico	Hydraulic installation
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.010.001	1000.010.001	1200.010.001	Cilindr.benna	Skip cylinder
2	800.010.002	1000.010.002	1200.010.002	Tappo carico	Oil cap
3	800.010.003	1000.010.003	1200.010.003	Filtro	Filter
4	800.010.004	1000.010.004	1200.010.004	Raccordo	Nipple
5	800.010.005	1000.010.005	1200.010.005	Tubo flessib.	Hose
6	800.010.006	1000.010.006	1200.010.006	Serbatoio olio	Oil tank
7	800.010.007	1000.010.007	1200.010.007	Cartucc.filtro	Sction filter
8	800.010.008	1000.010.008	1200.010.008	Raccordo	Nipple
9	800.010.009	1000.010.009	1200.010.009	Tubo flessib.	Hose
10	800.010.010	1000.010.010	1200.010.010	Tappo scaric	Oil cap
11	800.010.011	1000.010.011	1200.010.011	Raccordo	Nipple
12	800.010.012	1000.010.012	1200.010.012	Raccordo	Nipple
13	800.010.013	1000.010.013	1200.010.013	Distributore	Distributor
14	800.010.014	1000.010.014	1200.010.014	Raccordo	Nipple
15	800.010.015	1000.010.015	1200.010.015	Raccordo a flangia	Elbow connection
16	800.010.016	1000.010.016	1200.010.016	Raccordo	Nipple
17	800.010.017	1000.010.017	1200.010.017	Pompa	Pump
18	800.010.018	1000.010.018	1200.010.018	Raccordo a flangia	Elbow connection
19	800.010.019	1000.010.019	1200.010.019	Raccordo	Nipple
20	800.010.020	1000.010.020	1200.010.020	Tubo flessib.	Hose
21	800.010.021	1000.010.021	1200.010.021	Raccordo a occhio	Eye nipple
22	800.010.022	1000.010.022	1200.010.022	Vite forata	Bored screw
23	800.010.023	1000.010.023	1200.010.023	Tubo flessib.	Hose
24	800.010.024	1000.010.024	1200.010.024	Raccordo	Nipple
25	800.010.025	1000.010.025	1200.010.025	Raccordo	Nipple
26	800.010.026	1000.010.026	1200.010.026	Idroguida	Hydraulic steering
27	800.010.027	1000.010.027	1200.010.027	Raccordo	Nipple
28	800.010.028	1000.010.028	1200.010.028	Raccordo	Nipple
29	800.010.029	1000.010.029	1200.010.029	Tubo flessib.	Hose
30	800.010.030	1000.010.030	1200.010.030	Tubo flessib.	Hose
31	800.010.031	1000.010.031	1200.010.031	Raccordo	Nipple
32	800.010.032	1000.010.032	1200.010.032	Raccordo	Nipple
33	800.010.033	1000.010.033	1200.010.033	Martinetto sterzo	Steering cylinder
34	800.010.034	1000.010.034	1200.010.034	Vite forata	Bored screw
35	800.010.035	1000.010.035	1200.010.035	Vite forata	Bored screw
36	800.010.036	1000.010.036	1200.010.036	Raccordo a occhio	Eye nipple
37	800.010.037	1000.010.037	1200.010.037	Raccordo a occhio	Eye nipple

Tav. 10
Impianto
oleodinamico

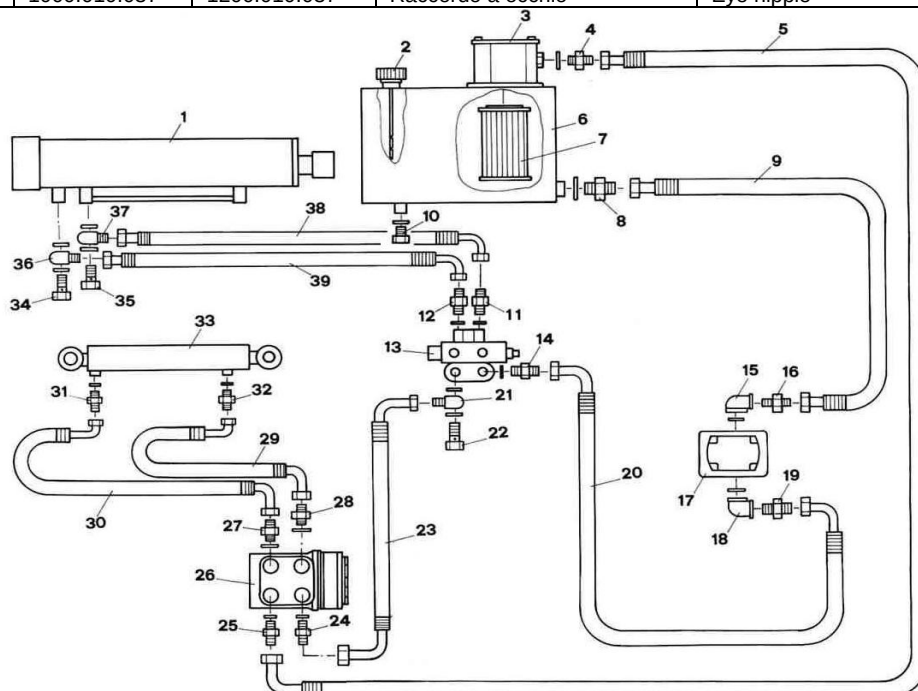

Tav. 11				Cilindro sollevamento benna	Bucket lifting cylindre
	DM 800	DM 1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.011.001	1000.011.001	1200.011.001	Corpo cilindro	Cylinder
2	800.011.002	1000.011.002	1200.011.002	Guarnizione WRM	Packing WRM
3	800.011.003	1000.011.003	1200.011.003	Manicotto di chiusura	LOcking sleeve
4	800.011.004	1000.011.004	1200.011.004	Stelo	Piston rod
5	800.011.005	1000.011.005	1200.011.005	Anello OR	O Ring
6	800.011.006	1000.011.006	1200.011.006	Pistone	Piston
7	800.011.007	1000.011.007	1200.011.007	Guarnizione B	Packing B
8	800.011.008	1000.011.008	1200.011.008	Guarnizione DBM	Packing DBM
9	800.011.009	1000.011.009	1200.011.009	Rondella	Packing disk
10	800.011.010	1000.011.010	1200.011.010	Dado	Nut
11	800.011.011	1000.011.011	1200.011.011	Anello OR	O Ring
12	800.011.012	1000.011.012	1200.011.012	Kit guarnizioni	Packing kit

Tav. 12				Cilindro idroguida	Hidroguide Cylindre
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.012.001	1000.012.001	1200.012.001	Corpo cilindro	Cylinder
2	800.012.002	1000.012.002	1200.012.002	Guarnizione WRM	Packing WRM
3	800.012.003	1000.012.003	1200.012.003	Manicotto di chiusura	LOcking sleeve
4	800.012.004	1000.012.004	1200.012.004	Stelo	Piston rod
5	800.012.005	1000.012.005	1200.012.005	Anello OR	O Ring
6	800.012.006	1000.012.006	1200.012.006	Pistone	Piston
7	800.012.007	1000.012.007	1200.012.007	Guarnizione B	Packing B
8	800.012.008	1000.012.008	1200.012.008	Guarnizione DBM	Packing DBM
9	800.012.009	1000.012.009	1200.012.009	Rondella	Packing disk
10	800.012.010	1000.012.010	1200.012.010	Dado	Nut
11	800.012.011	1000.012.011	1200.012.011	Anello OR	O Ring
12	800.012.012	1000.012.012	1200.012.012	Kit guarnizioni	Packing kit
13	800.012.013	1000.012.013	1200.012.013	Valvola idroguida	Valve

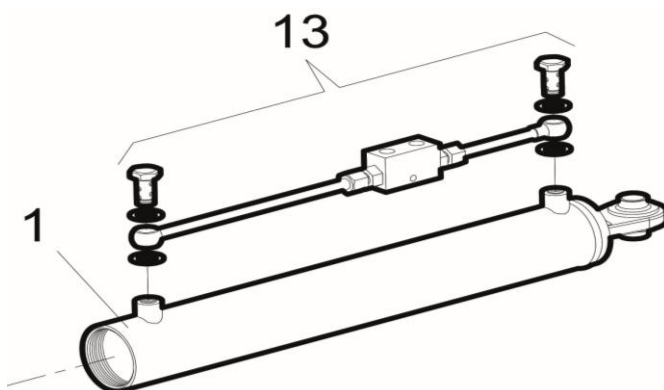

Tav. 13				Cilindro bracci	Arms cylindre
	DM800 P	DM1000 P	DM1200 P	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.013.001	-	1200.013.001	Corpo cilindro	Cylinder
2	800.013.002	-	1200.013.002	Guarnizione WRM	Packing WRM
3	800.013.003	-	1200.013.003	Manicotto di chiusura	LOcking sleeve
4	800.013.004	-	1200.013.004	Stelo	Piston rod
5	800.013.005	-	1200.013.005	Anello OR	O Ring
6	800.013.006	-	1200.013.006	Pistone	Piston
7	800.013.007	-	1200.013.007	Guarnizione B	Packing B
8	800.013.008	-	1200.013.008	Guarnizione DBM	Packing DBM
9	800.013.009	-	1200.013.009	Rondella	Packing disk
10	800.013.010	-	1200.013.010	Dado	Nut
11	800.013.011	-	1200.013.011	Anello OR	O Ring
12	800.013.012	-	1200.013.012	Kit guarnizioni	Packing kit


Tav. 14				Cilindro rotazione pala	Shovel rotation cylindre
	DM800 P	DM1000 P	DM1200 P	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	-	-	1200.014.001	Corpo cilindro	Cylinder
2	-	-	1200.014.002	Guarnizione WRM	Packing WRM
3	-	-	1200.014.003	Manicotto di chiusura	Locking sleeve
4	-	-	1200.014.004	Stelo	Piston rod
5	-	-	1200.014.005	Anello OR	O Ring
6	-	-	1200.014.006	Pistone	Piston
7	-	-	1200.014.007	Guarnizione B	Packing B
8	-	-	1200.014.008	Guarnizione DBM	Packing DBM
9	-	-	1200.014.009	Rondella	Packing disk
10	-	-	1200.014.010	Dado	Nut
11	-	-	1200.014.011	Anello OR	O Ring
12	-	-	1200.014.012	Kit guarnizioni	Packing kit

Tav. 15				Cilindro ralla	Pivot Cylindre
	DM800 3L	DM1000 3L	DM1200 3L	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.015.001	1000.015.001	1200.015.001	Corpo cilindro	Cylinder
2	800.015.002	1000.015.002	1200.015.002	Guarnizione WRM	Packing WRM
3	800.015.003	1000.015.003	1200.015.003	Manicotto di chiusura	Locking sleeve
4	800.015.004	1000.015.004	1200.015.004	Stelo	Piston rod
5	800.015.005	1000.015.005	1200.015.005	Anello OR	O Ring
6	800.015.006	1000.015.006	1200.015.006	Pistone	Piston
7	800.015.007	1000.015.007	1200.015.007	Guarnizione B	Packing B
8	800.015.008	1000.015.008	1200.015.008	Guarnizione DBM	Packing DBM
9	800.015.009	1000.015.009	1200.015.009	Rondella	Packing disk
10	800.015.010	1000.015.010	1200.015.010	Dado	Nut
11	800.015.011	1000.015.011	1200.015.011	Anello OR	O Ring
12	800.015.012	1000.015.012	1200.015.012	Kit guarnizioni	Packing kit

Tav. 11 Cilindro sollevamento benna
Tav. 14 Cilindro rotazione pala


Tav. 12 Cilindro idroguida
Tav. 15 Cilindro ralla

Tav. 13 Cilindro bracci

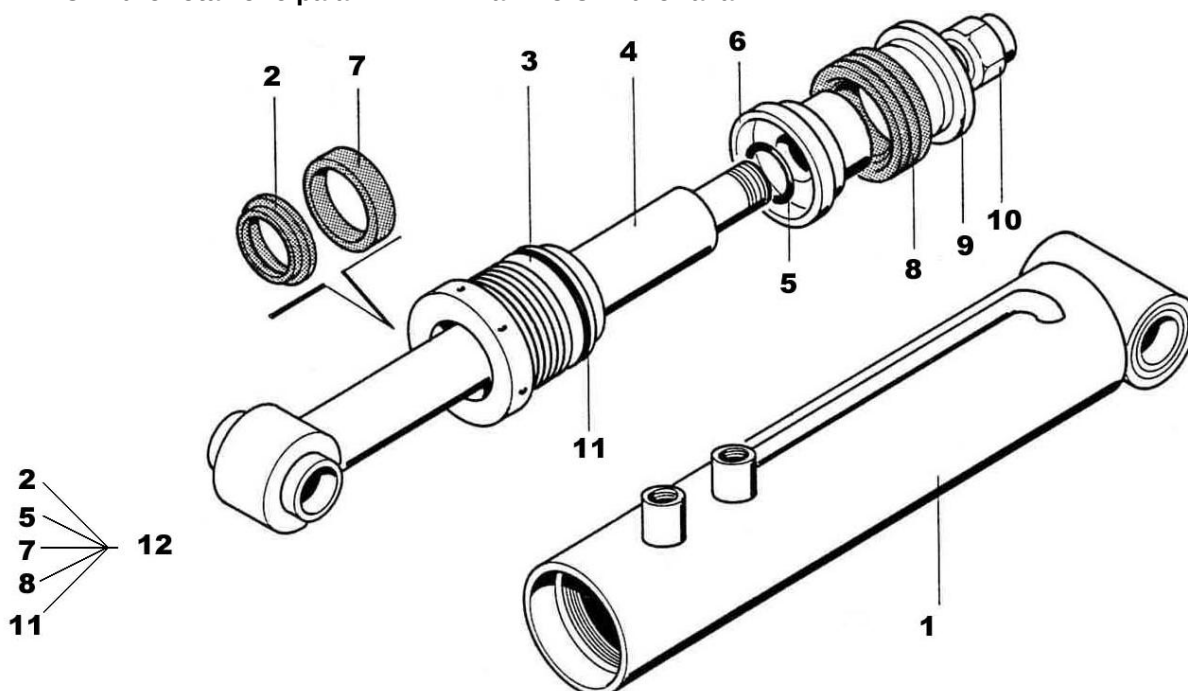


Tav. 16				Bracci pala	Shovel – arms
	DM800 P	DM1000	DM1200 P	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.016.001	-	1200.016.001	Braccio pala dx	Right Arm
2	800.016.002	-	1200.016.002	Braccio pala sx	Left arm
3	800.016.003	-	1200.016.003	Collegamenti bracci	Connections
4	800.016.004	-	1200.016.004	Piastra per snodo rib.	Joint plate
5	800.016.005	-	1200.016.005	Perno rot.bracci pala	Rotation pin
6	800.016.006	-	1200.016.006	Perno	Pin
7	800.016.007	-	1200.016.007	Perno	Pin
8	800.016.008	-	1200.016.008	Perno inf.pistone	Piston down pin
9	800.016.009	-	1200.016.009	Perno sup.pistone	Piston up pin
10	800.016.010	-	1200.016.010	Astaribattente pala	Overturning bar
11	800.016.011	-	1200.016.011	Pala	Shovel

Bracci pala Tav. 16

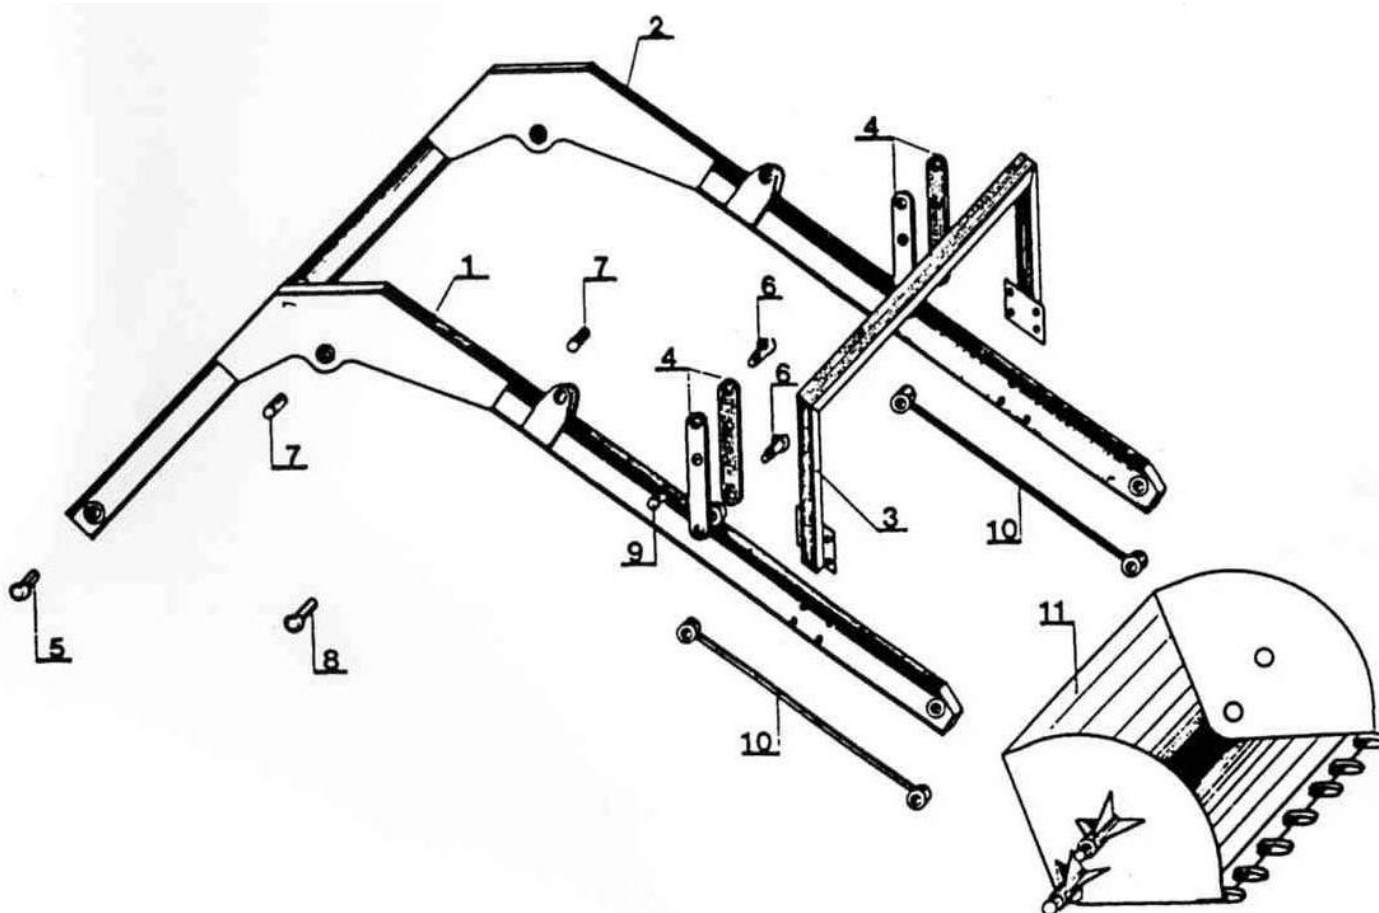


	Tav. 17			Omologazione su strada	On site omologation
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.017.001	1000.017.001	1200.017.001	Catadiottero posteriore	Back reflector
2	800.017.002	1000.017.002	1200.017.002	Indicatore direzione posteriore	Back direction indicator
3	800.017.003	1000.017.003	1200.017.003	Luce di posizione posteriore e di arresto	Position back light and stop light
4	800.017.004	1000.017.004	1200.017.004	Luce targa	License-plate light
5	800.017.005	1000.017.005	1200.017.005	Indicatore di direzione	Direction indicator
6	800.017.006	1000.017.006	1200.017.006	Proiettore anabbagliante con luce di posizione anteriore	Low-beam headlight with position light
7	800.017.007	1000.017.007	1200.017.007	Specchio retrovisore	Driving - mirror
8	800.017.008	1000.017.008	1200.017.008	Luce lampeggiante	Revolving light
9	800.017.009	1000.017.009	1200.017.009	Avvisatore acustico	Buzzer
10	800.017.010	1000.017.010	1200.017.010	Chiave di accensione	Key engine ignition
11	800.017.011	1000.017.011	1200.017.011	Spia carica generatore	Generator charge light
12	800.017.012	1000.017.012	1200.017.012	Spia livello olio	Oil sight glass
13	800.017.013	1000.017.013	1200.017.013	Spia luci di posizione	Position lights lamp
14	800.017.014	1000.017.014	1200.017.014	Starter	Starter
15	800.017.015	1000.017.015	1200.017.015	Box fusibili	Fuse Box
16	800.017.016	1000.017.016	1200.017.016	Interruttore girofaro	Switch around the light house
17	800.017.017	1000.017.017	1200.017.017	Spia fari abbaglianti	Led High-Beam
18	800.017.018	1000.017.018	1200.017.018	Spia Indicatori direzione	Turn indicator warning light
19	800.017.019	1000.017.019	1200.017.019	Interruttore indicatori di direzione	Turn switch
20	800.017.020	1000.017.020	1200.017.020	Luci di emergenza	Emergency lights
21	800.017.021	1000.017.021	1200.017.021	Comando luci e Clacson	Light and Claxson command
22	800.017.022	1000.017.022	1200.017.022	Stacca batterie	Battery switches

Tav. 17 Omologazione su strada

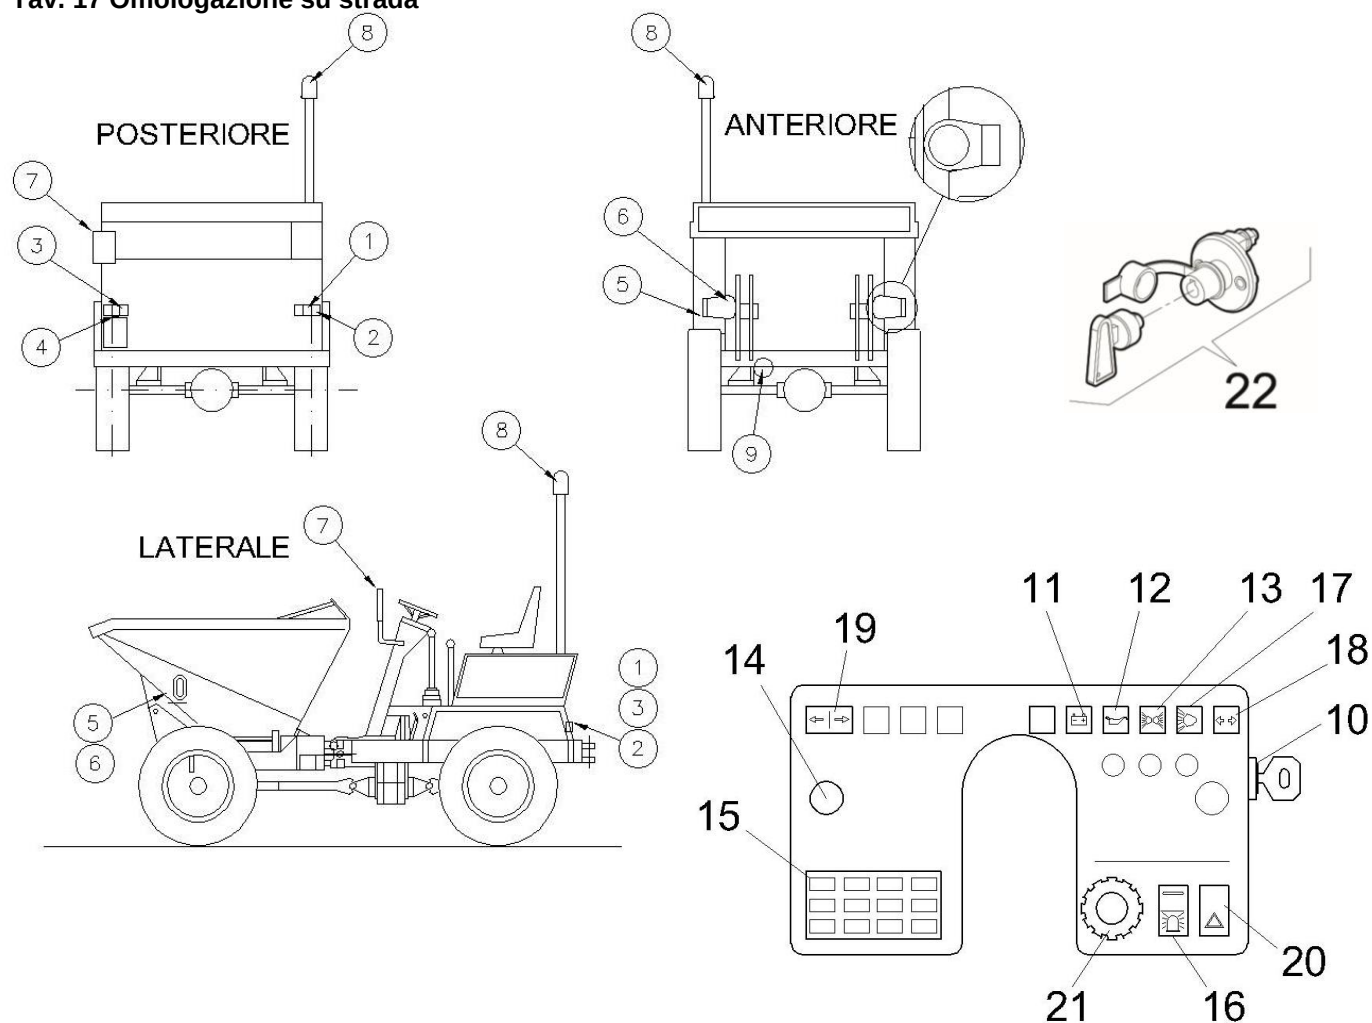

	Tav. 18			Trilaterale	Trilateral
	DM800	DM1000	DM1200	I	GB
Rif	Codice	Codice	Codice		
1	800.018.001	1000.018.001	1200.018.001	Ralla	Pivot
2	800.018.002	1000.018.002	1200.018.002	Piano superiore	Up floor
3	800.018.003	1000.018.003	1200.018.003	Perno	Pin
4	800.018.004	1000.018.004	1200.018.004	Perno	Pin
5	800.018.005	1000.018.005	1200.018.005	Perno	Pin
6	800.018.006	1000.018.006	1200.018.006	Benna	Bucket

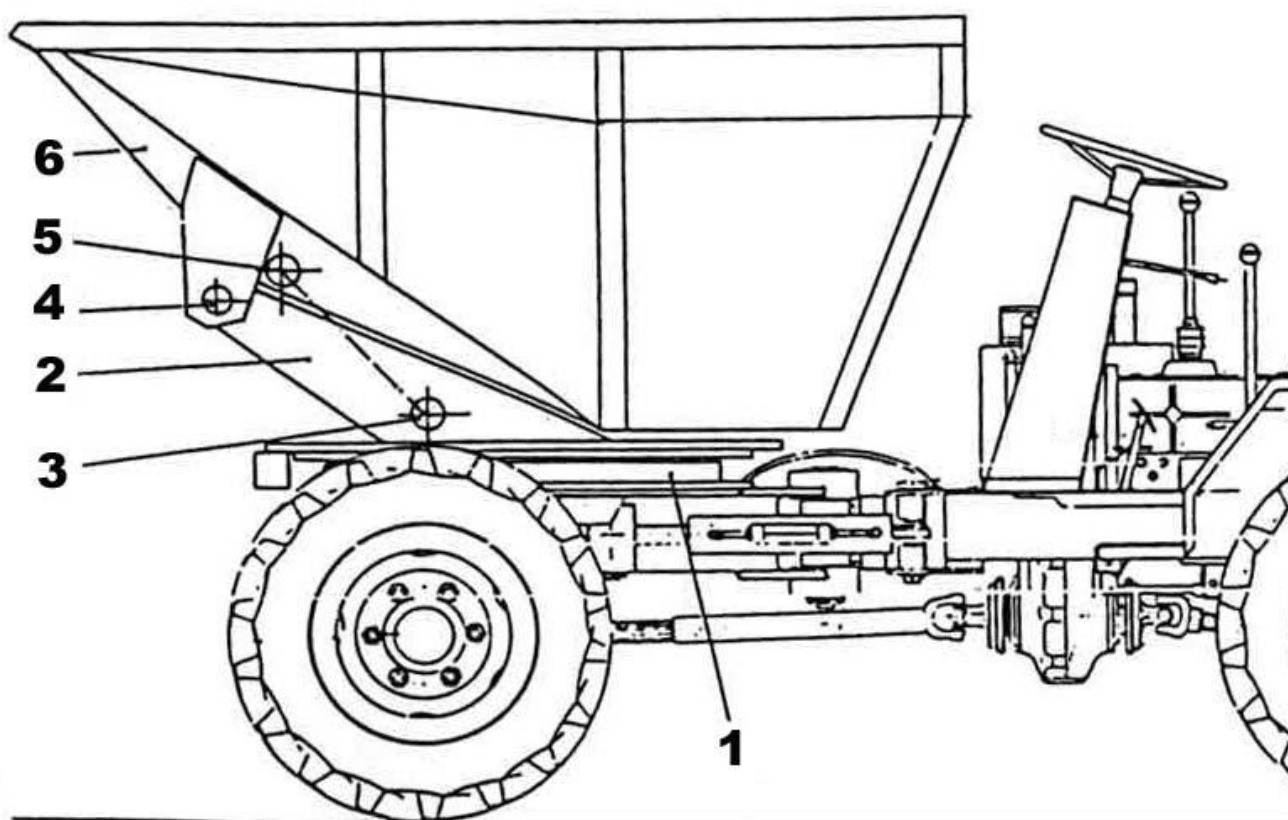Trilaterale Tav. 18




DUMPER 800 NT SN -800 NT SN 3L-1000 NT SN-1000 NT SN 3L-
1200 NT SN-1200 SN P-1200 SN 3L

I

GB